

**Краткое руководство пользователя  
для IP-видеокамер Optimus  
Home серии**

---

**Оглавление**

1.	Приложение.....	3
2.	Подключение.....	3
3.	Удалённое управление – Optimus Connect, Web и Мобильный монитор.....	7
1.1.	Удалённое управление. ....	7
1.2.	VMS. Optimus Connect .....	7
1.3.	Web-интерфейс.....	7


## 1. Приложение

Подайте на камеру питание, используйте адаптер из комплекта. Во время загрузки камера сообщит об ожидании настройки.

Телефон подключите к вашей Wi-Fi сети, в которой будет работать камера, а также активируйте на телефоне службу GPS.

Для настройки камеры необходимо использовать приложение Optimus Connect.

Приложения можно скачать в PlayMarket или AppStore:

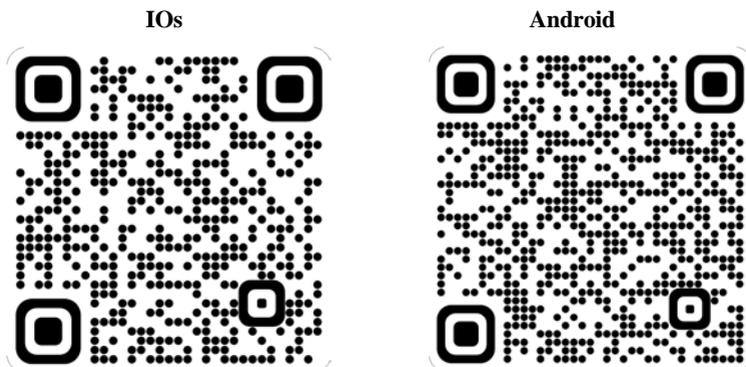

Установите приложение, в настройках откройте доступ к геопозиции.

## 2. Подключение

- Запустите приложение, если у вас есть аккаунт от Optimus Connect, то авторизуйтесь, либо зарегистрируйте новый. Либо можете нажать на иконку монитора внизу, чтобы использовать локальный режим.



Рисунок 2.1.

- Нажмите на «+» в верхнем правом углу, чтобы добавить устройство.
- Затем выберите «WiFi настройки».

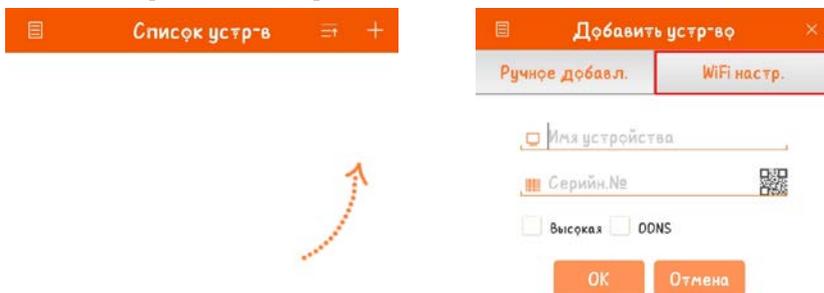


Рисунок 2.2.

- В этом меню должна отобразиться ваша Wi-Fi сеть. (Если поле пустое, проверьте подключение и разрешение приложения доступа к геопозициям в настройках телефона).
- Введите пароль от вашей Wi-Fi сети и нажмите ОК
- В появившемся сообщении нажмите «Да»



Рисунок 2.3.

- Начнётся поиск устройства, это может занять некоторое время. Когда камера подключится, она издаст звуковой сигнал. А на экране появится значок камеры. Нажмите на этот значок, для дальнейшей настройки.

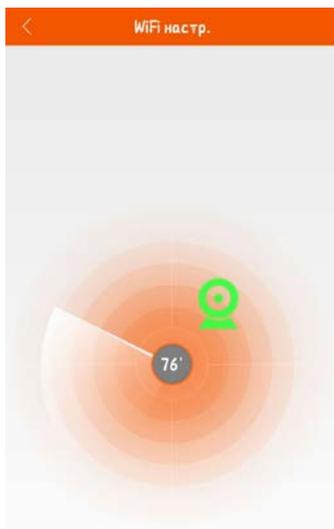


Рисунок 2.4.

- По умолчанию пароль на камере отсутствует, нажмите конопку «Добавить»

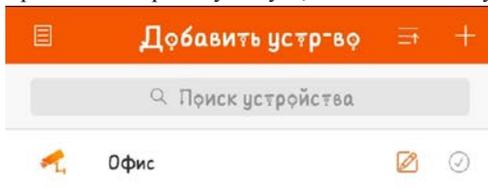


Рисунок 2.5.

Поздравляем, ваша камера добавлена!

Рекомендуем вам изменить пароль на камере – это можно сделать в меню «Управление пользователями», для этого откройте камеру и нажмите значок шестерёнки.




Рисунок 2.6.

Все дальнейшие настройки можно будет выполнить в меню камеры. Для доступа к меню можно использовать браузер, приложение Optimus Connect или ПО Optimus Connect на ПК. Для поиска устройств на ПК используйте приложение **Device Manager**

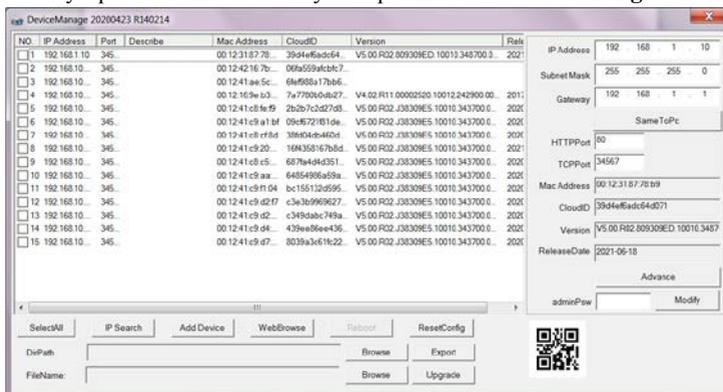


Рисунок 2.7.

Для подключения к регистратору нужно использовать порты:  
**NetIP: 34567**  
**ONVIF:8899**

### 3. Удалённое управление – Optimus Connect, Web и Мобильный монитор

#### 1.1. Удалённое управление.

Удалённый просмотр и управление могут осуществляться через «Облачный сервер», либо через локальную сеть.

После подключения к сети, пользователи могут удалённо подключаться к **камере** различными способами через программу работы с многими удалёнными устройствами (**Optimus Connect**) или через обычный Web-браузер, а так же мобильное приложение Optimus Connect

#### 1.2. VMS. Optimus Connect

**Optimus Connect** - программа для профессиональной работы с многими устройствами видеонаблюдения. .

1. Установите на компьютер программу Optimus Connect. ПО можно скачать с нашего сайта.
2. После запуска программы, для добавления: **Главная – Дисп. устр-в**  
Нажмите кнопку поиск и выберите устройство из списка, либо добавьте устройство вручную.
3. Повторите п.(2) для всех подключаемых устройств.

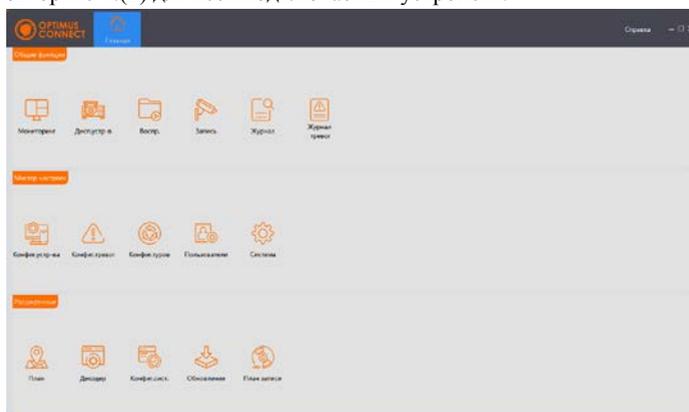


Рисунок 3.1. Окно программы Optimus Connect.

#### 1.3. Web-интерфейс.

Web-интерфейс можно использовать с обычным Windows-браузером, например **Internet Explorer**. Введите в адресную строку браузера адрес устройства, откроется окно подключения к устройству:

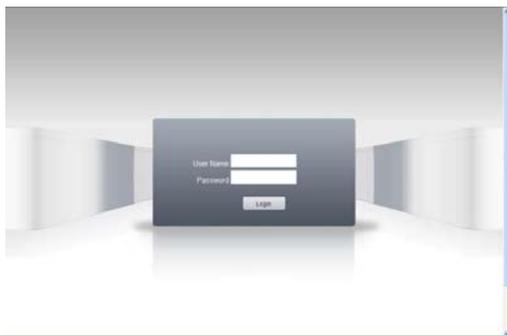


Рисунок 3.2. Подключение.

Введите логин и пароль. По умолчанию логин: **admin**, пароль: **Установленный вами при первом запуске**.

**Примечание:** в случае, если браузер блокирует загрузку изображений, войдите в настройки браузера: **Сервис – Свойства обозревателя – Безопасность**. Для Win XP, добавьте адрес устройства в список: **Надёжные узлы**. В окне **Уровень безопасности для этой зоны** нажмите **Другой**, разрешите загрузку ActiveX. Перезапустите браузер.