

**Монтажные пластины
LMP-180K/200K
LMP-295K/194K**

Руководство по эксплуатации
ТУ 25.72.14-001-50362145-2023

Назначение.

Монтажные пластины предназначены для крепления якоря электромагнитных замков без сквазного сверления двери.


Монтажные пластины LMP-180K/200K предназначены для использования с электромагнитными замками серии ML-180K и ML-200K Premium.

Монтажные пластины LMP-295K/194K предназначены для использования с электромагнитными замками серии ML-295K, ML-194K, ML-395.

Комплект поставки.

Монтажная пластина	1 шт.
Винт М8х20	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

Схема установки.

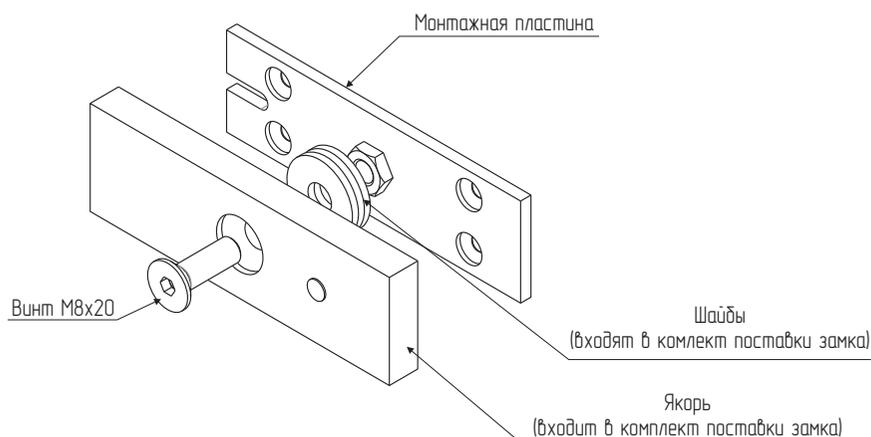

Транспортировка, хранение и эксплуатация.

Упакованные устройства допускается транспортировать транспортом всех видов в соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами, утвержденными в установленном порядке, при условии защиты их от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

Устройства следует хранить в закрытых помещениях при температуре от +5°C до +40°C относительной влажности до 95% при температуре +25(±1)°C при отсутствии в окружающей среде паров кислот и щелочей.

Условия эксплуатации монтажной пластины соответствуют условиям эксплуатации электромагнитного замка, с которым она применяется и указаны в документации на электромагнитный замок.

Свидетельство о приемки.

Монтажная пластина LMP-180K/200K LMP-295K/194K

Цвет: серый коричневый темно-серый черный белый


соответствует ТУ 25.72.14-001-50362145-2023.

Штамп службы
контроля качества

Предприятие - изготовитель.

ООО "Аком", 170040, Россия, Тверская обл, г. Тверь, Николая Корыткова пр-кт, дом № 43д, офис 1.

Габаритный чертеж LMP-180К/200К
(Масштаб 1:1)

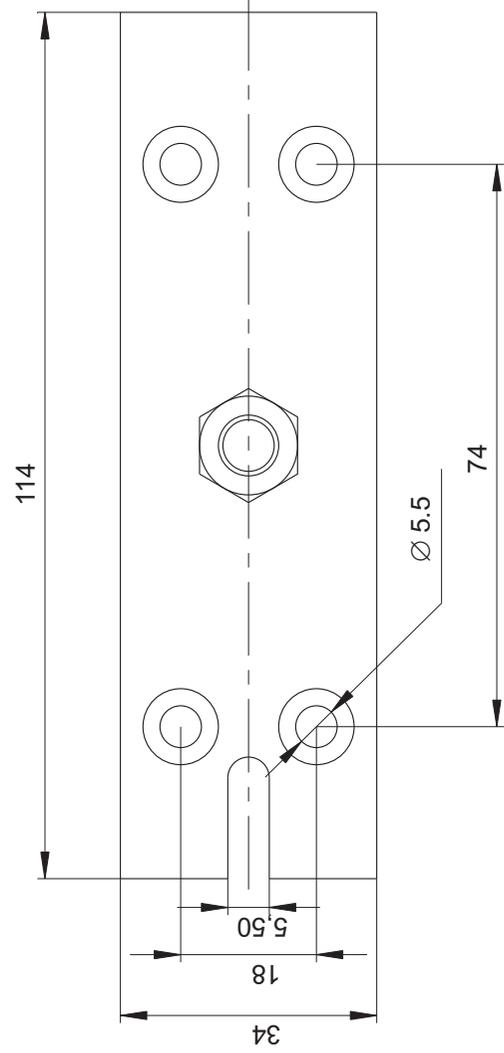

Габаритный чертеж LMP-295/194К
(Масштаб 1:1)

