

Поворотная IP камера PX-IP-PT7K-18-SG51-M(PX)



Руководство по быстрой настройке

Благодарим Вас за выбор нашего оборудования. Пожалуйста, перед использованием оборудования внимательно прочитайте данное руководство. Все программное обеспечение, необходимое для работы с оборудованием, Вы можете скачать с сайта esocctv.ru.

1 Распаковка устройства

1. После получения товара, пользователь должен открыть коробку, чтобы проверить внешний вид устройства на предмет повреждений.
2. Пожалуйста, проверьте комплектацию, сверяясь с нижеприведенным перечнем.

Наименование	Количество
IP камера	1
Адаптер питания	1
Руководство	1



Наиболее важные операции и способы устранения неполадок описаны в данном руководстве.



Уважаемый пользователь, работы по монтажу камеры должен производить специалист, так как существует опасность поражения электрическим током.

Внимание:

Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке, без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию, характеристики и функции изделия в целях повышения производительности и улучшения эксплуатационных параметров.

Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам по адресу support@esocctv.ru

Напоминания:

- Источник питания должен быть сертифицированным, выходное напряжение, ток, полярность напряжения должны соответствовать требованиям данного оборудования.
- Установите устройства защиты от молнии или выключите питание при громе и молнии.
- Для захвата видео и фотографий высокого качества, пожалуйста, убедитесь, что сетевое подключение является стабильным и бесперебойным.

1. Работа камеры в условиях низкой освещенности, высокая производительность формирования изображения в режиме реального времени.
2. Поддержка управления и мониторинга по сети через браузер.
3. Поддержка двойного потока.
4. Поддержка OSD, настройка цвета, яркости, насыщенности и масштаба.
5. Поддержка передачи видео в режиме реального времени, обнаружение движения, зоны приватности (маскировка).
6. Поддержка удаленного мониторинга, протокола ONVIF, ИК-переключатель.
7. Поддержка сетевой платформы P2P.

4 Характеристики

Процессор	GK7205V300
Описание	Поворотная уличная IP камера
Матрица	1/2.8" SONY IMX335 CMOS Sensor
Мин. освещенность	0.005Лк /F1.6
Соотнош. сигнал/шум	>60дБ
Затвор	1/25—1/10000с
Объектив	5.35-96.3 мм (линзы 5MP HD), 18-кратное оптическое увеличение
Основной поток	5Mn(2592x1944)@20к/с, 4Mn(2560x1440)@25к/с, 1080P(1920x1080)@25к/с 720P(1280x720)@25к/с
День/Ночь	ИК фильтр, подсветка до 80м, автоконтроль мощности ИК - PWM
Сжатие	H.264/H.265
Горизонт. поворот	120°/с, 360°
Наклон	30°/с, 93°
Функции PTZ	3 тура по 16 пресетов
Настройки изображения	Яркость, контрастность, насыщенность, резкость
Защита	IP66
Onvif	onvif 19.12, профили S / G / T
Тревога	-
Аудио	Встроенный микрофон и динамик, кодеки G711A/U
Облачный сервис	PXCCTV, IPeye
Протокол	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, P2P
Функции	2 потока, DWDR, 3DNR, BLC, ROI, Defog, детекция движения
Аналитика	3D-отслеживание фигуры человека, вторжение в зону
Сеть	RJ45 (10M/100M) порт
Температура	-40°C ~ 60°C
Влажность	До 90% без конденсата
Питание	DC12В±10%, 3А, защита от перенапряжения до 6КВ
Размер	20×20×36 см, 2.3кг.



Включить функцию трекинга можно через веб интерфейс отдельной кнопкой (там же есть описание пресетов) или через регистратор, запуская пресет: вкл. трекинга - пресет 40, выкл. - пресет 41.

Организация, уполномоченная на принятие претензий на территории РФ:

ООО «Палладий» 107553, г. Москва, а/я 13,
тел.: +7 (495) 775-42-91

www: esocctv.ru
e-mail: info@esocctv.ru

Изготовитель:

Cantonk (guangzhou) Corporation Limited
Building 2, No.18, Dongming 3rd road, Huangpu
District, Guangzhou, Guangdong, China

Импортер:

ООО «Инвестконцепция»
107553, город Москва, Окружной пр-д,
д.8 стр.1, комната 66

Сделано в Китае

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок устройства составляет 36 месяцев с даты приобретения. При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства (на этикетке). Срок службы устройства составляет 5 лет.

6 Руководство по быстрой настройке камеры




Все программное обеспечение, необходимое для работы с оборудованием, Вы можете скачать с сайта esocctv.ru.

1. Установка программного обеспечения для поиска и настройки оборудования

Установите на компьютер программу TestTool, запустите её.
Как показано на картинке:

2. Изменение IP настроек камеры

Убедитесь, что IP-камера подключена. Найдите в списке требуемую камеру, щелкните по ней, а затем измените настройки IP (кнопка Batch Modify IP). В завершение, нажмите кнопку Refresh, чтобы увидеть камеру с новыми сетевыми настройками. Как показано на картинке:

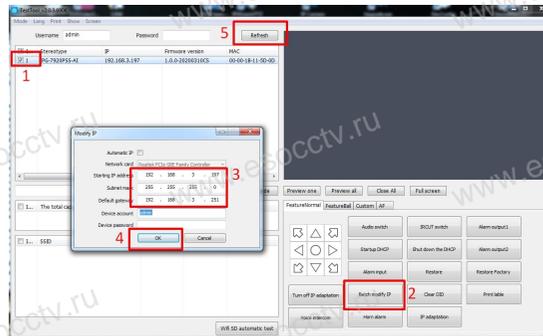


7 Подключение камеры через браузер

2. Введите в адресной строке браузера IP-адрес камеры, например, <http://192.168.3.197>. Появится страница авторизации.



Введите имя пользователя и пароль. По умолчанию имя пользователя и пароль - admin и admin.

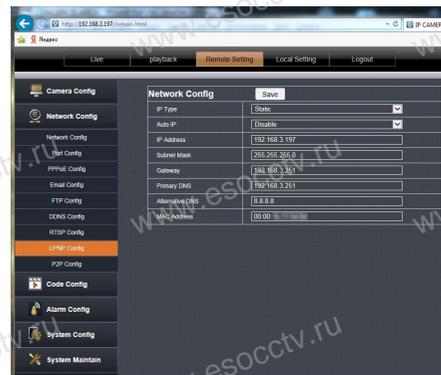


Для камер рекомендуется задавать статический IP-адрес.


8 Подключение к устройству с компьютера

1. Установка программного обеспечения VMS PX для управления оборудованием на компьютер. Скачайте и установите на ПК программу VMS PX (сайт esocctv.ru раздел техподдержки, программное обеспечение).


2. Добавление устройства. Запустите программу VMS PX, авторизуйтесь в облачном аккаунте. В главном меню выберите «Управление устройствами», нажмите «+Добав.», выберите «P2P устройство». В следующем окне введите имя, серийный номер, логин, пароль и капчу от устройства и нажмите «Добавить».

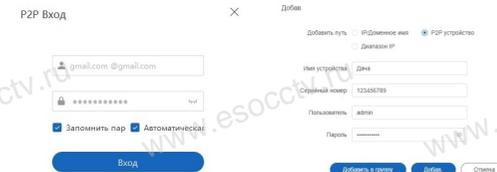

3. Просмотр видео: В главном меню выберите «Просмотр», раскройте каналы устройства, нажмите треугольник в строке канала.

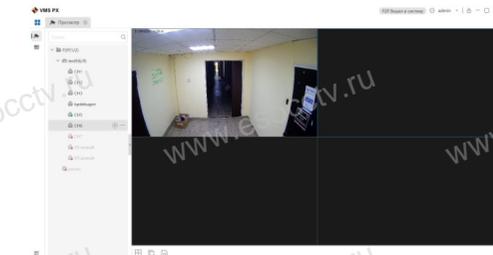



4. Просмотр архива: В главном меню выберите «Архив», выберите канал, дату, нажмите «Поиск».

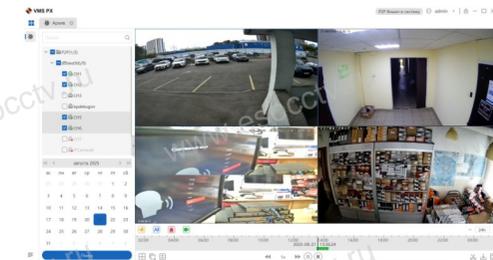

9 Подключение с мобильных устройств

1. Установка программы мобильного мониторинга

В GoogleMarket или RuStore (для Android) или в AppStore (для iOS) найдите приложение «PXCCTV», скачайте и установите его.

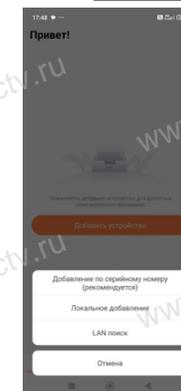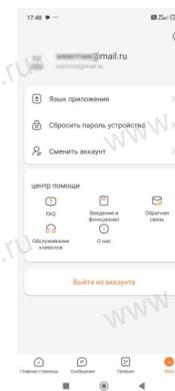

2. Добавление устройства
Запустите приложение, создайте или войдите в аккаунт, нажмите добавить устройство -> добавление по серийному номеру.
Можно напрямую сканировать QR-код, чтобы подключить устройство или вручную ввести его серийный номер (справа сверху).

