

DH-SD50230U-HNI

2Мп 30x Starlight Скоростная PTZ IP видекамера



- 1/2.8" SONY Exmor R CMOS
- 30x оптическое увеличение
- Поддержка H.265
- Поддержка технологии Starlight
- 50 к/с при разрешении 1080P, 25/50 к/с при разрешении 720P
- Видеоаналитика
- Поддержка технологии PoE+
- IP67, IK10



Описание

Благодаря оптическому увеличению и точности выполнения панорамирования и наклона, эта серия представляет собой удачное решение для многого числа задач. Сочетание ИК подсветки и технологий Starlight и WDR обеспечивает качественную картинку при любом освещении.

Функции

Технология Starlight

Благодаря технологии Starlight, эта камера идеально подходит для условий с недостаточным освещением. Решение предлагает качественную картинку при условиях минимального окружающего освещения. Технология Starlight предлагает цветное изображение в условиях почти полной темноты (0.005 люкс).

Широкий динамический диапазон

Встроенная технология широкого динамического диапазона (WDR), нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Для задач со сложными условиями высокой и одновременно низкой освещенностью, аппаратный WDR(120dB) одновременно оптимизирует яркие и темные участки сцены, чтобы обеспечить высокое качество изображения.

H.265

Камера поддерживает кодек H.265, это обеспечивает экономию до 50% пропускной способности, а также увеличивает глубину архива по сравнению с кодеком H.264

Окружающая среда

Диапазон температур $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ и класс защиты IP67 и вандалозащищенность IK10 дают возможность установку камеры в экстремальные условия окружающей среды.

Защита

Камера подходит даже для нестабильных условий уличного применения. Грозозащита по напряжению до 6KV обеспечивает надёжную защиту.

Совместимость

Камера поддерживает протокол ONVIF (Open Network Video Interface Forum), что обеспечивает работу камеры с устройствами и программным обеспечением других производителей.


¶ # - - : / <	IP67
! & # (: : & & (- / =	IK10
½ :	& & <
° / , # ! (, * 1 -	° / # #
Ä % , <	L í ò ò % % % Æ ì ñ ï
! - & // (2 ñ !
! - , 1 // (45 !

° & 4 (, % 6 A		
Ä *	» &	½ * - &
2° *PTZ ¶ % ,	DH-SD5Q3DHNI	2° *3X Starlight- ! (, (- / P&ZIPA (! %WDR PAL
¶ ! - - - 1	PFB300D	» - / & & (! , * # &
	PFA110	¶ * / , ! , * # & A
	î ð !	¥ # (! * / & A
	PFA140	Ä - * A B & (, (!
	PFB300C	¿ (/ (# (B & (! , * # &
	PFA120	Ä - / & ((B & A ! (, (!
	PFA150	¶ , * # & # A - / (#
	PFA151	Ä # ((! , * # &
PFB303S	¶ , * # & # A * , * /	

¶ ! - - - 1 , <
! ! (% * # ! /



a (* (# & / : # = & (

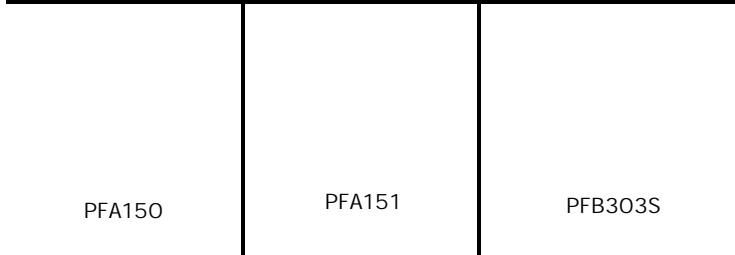

¿ (/ (# (B & (! , *	Ä - / & ((B & A !
PFA110+PFB300C	PFA110+PFB300D+PFA120

Ä - * B & A !	¶ , * # & # A -
PFA110+PFB300D+PFA140	PFA110+PFB300S+PFA150

Ä # ((! , * #	¶ , * # & # A
PFA110+PFB300D+PFA151	PFA110+PFB303S



Размеры(мм)

