

Slinex Cloud Call



Внимание!

Данное руководство содержит описание мобильного приложения Slinex Cloud Call, с которым работает ваше устройство. Описание мобильного приложения, содержащееся в инструкциях к конкретным изделиям, не является актуальным.


Спасибо за выбор
нашего оборудования

SLINEX

На мобильном устройстве откройте приложение «Google Play» (для Android) или «App Store» (для iOS), наберите в строке поиска «Cloud Call» и установите приложение на мобильное устройство.

1. Создание учетной записи


- 1) Запустите приложение «Cloud Call» на мобильном устройстве и нажмите кнопку «Регистрация» для создания новой учётной записи;
- 2) Заполните поле «Email» и нажмите кнопку «ПОЛУЧИТЬ КОД» для получения кода активации;
- 3) Проверьте почтовый ящик, который вы указали ранее и вставьте код активации из письма в поле «Код подтверждения»;
- 4) Введите пароль для будущей учётной записи в поле «Пароль» и повторите его ввод в поле «Подтвердите пароль», затем нажмите кнопку «Подтвердить» для создания новой учётной записи. Название почтового ящика будет использовано в качестве логина для входа в учётную запись.

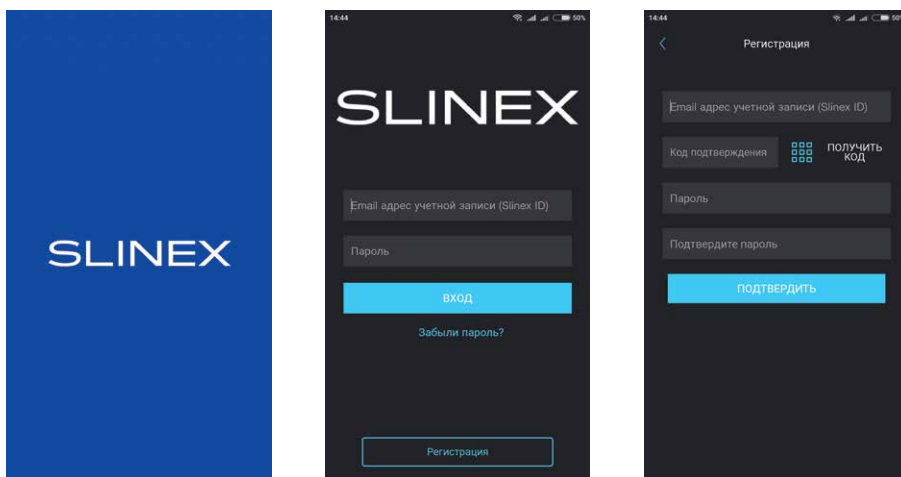

2. Добавление нового устройства

2.1. Подключение к проводной сети

- 1) Подключите устройство к маршрутизатору с помощью сетевого кабеля;
- 2) Подключите мобильное устройство в ту же локальную сеть;
- 3) Нажмите кнопку «ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО УСТРОЙСТВА», затем поставьте маркер «Подключенное» и нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ»;
- 4) После этого будет произведен поиск устройств в локальной сети, к которой подключено мобильное устройство;

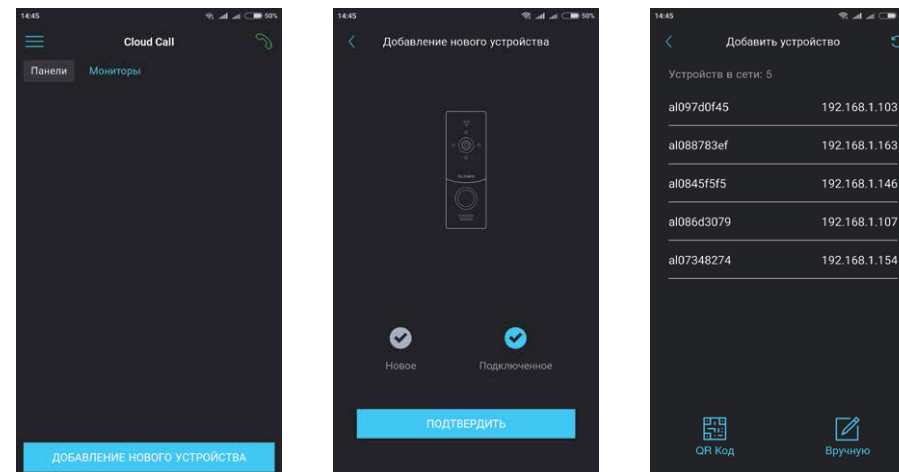


- 5) Выберите UID, соответствующий наклейке на подключаемом устройстве или нажмите кнопку «QR Код» и отсканируйте QR код на наклейке, если устройства нет в списке;
- 6) Заполните информацию об устройстве:

UID устройства: уникальный идентификатор устройства (уже заполнен);

Имя устройства: имя, которое будет отображено в списке;

Пароль: 888888 (по умолчанию).

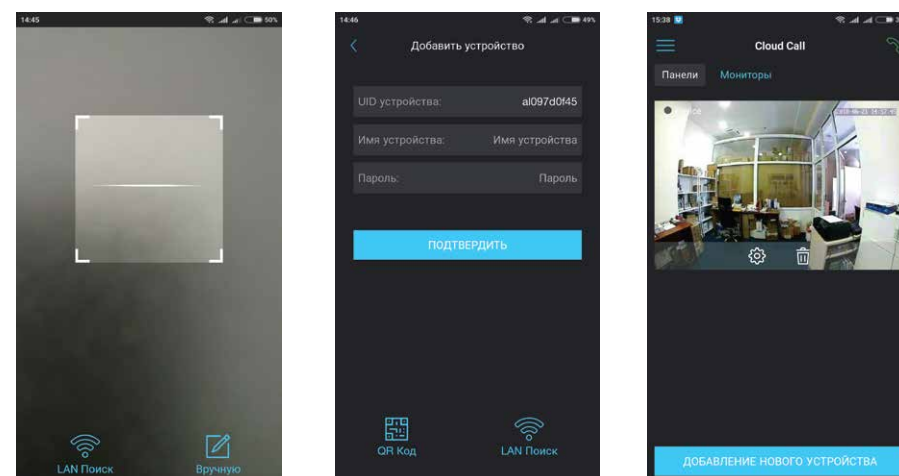

Затем нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ». Устройство отобразится в главном меню приложения.





2.2. Подключение к беспроводной Wi-Fi сети

- 1) Подключите мобильное устройство к Wi-Fi сети, к которой хотите подключить домофон, вызывную панель или адаптер;
- 2) Отключите 3G/4G интернет соединение на время подключения устройства;
- 3) Нажмите кнопку «ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО УСТРОЙСТВА», затем поставьте маркер «Новое» и нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ»;
- 4) На мониторе, вызывной панели или адаптере активируйте режим «Точка доступа», если он не активировался автоматически. Для этого проделайте следующие шаги:

Для ML-20IP нажмите и удерживайте кнопку вызова → первый короткий звуковой сигнал → отпустите кнопку вызова и снова нажмите и удерживайте её → второй короткий звуковой сигнал → отпустите кнопку вызова и снова нажмите и удерживайте её → третий звуковой сигнал → отпустите кнопку вызова и дождитесь перезагрузки вызывной панели → после перезагрузки панель издаст короткий звуковой сигнал и подсветка кнопки вызова начнет постоянно мигать – это означает, что панель находится в режиме «Точка доступа».

Для SL-07IP нажмите и удерживайте кнопку  до момента пока монитор не издаст звуковой сигнал. После звукового сигнала отпустите кнопку и дождитесь перезагрузки монитора. После загрузки монитор снова издаст звуковой сигнал и подсветка кнопок  начнет мигать, индицируя переход монитора в режим «Точка доступа».

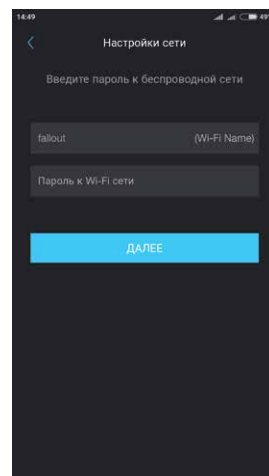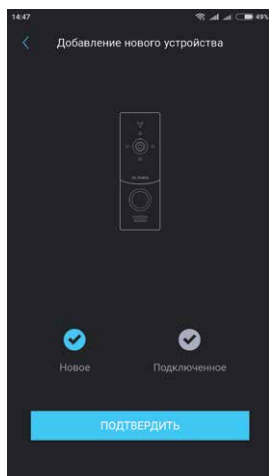

Для XR-30IP нажмите и удерживайте кнопку «Режим ТД» на правой боковой грани конвертера, до момента, когда загорится синий светодиод «ТД» на передней панели. Отпустите кнопку «Режим ТД» и дождитесь перезагрузки конвертера. После перезагрузки светодиод «ТД» на передней панели будет постоянно светиться синим цветом, индицируя переход конвертера в режим «Точка доступа».

- 5) На мобильном устройстве нажмите кнопку «ДАЛЕЕ», чтобы начать подключение устройства к Wi-Fi сети. В случае, если вы уже пытались добавить это устройство в режиме «точки доступа», "забудьте" (удалите) его сеть (имя сети начинается на cctv2...) в настройках Wi-Fi вашего телефона или планшета;
- 6) Соединение с устройствами на базе Android происходит автоматически. Для устройств на базе iOS пользователю требуется подключиться вручную. Для этого зайдите в меню «Параметры Wi-Fi» мобильного устройства для просмотра доступных сетей. Найдите сеть с UID номером устройства и подключитесь к ней. После этого вернитесь в приложение Slinex Cloud Call;
- 7) Введите пароль Wi-Fi сети, к которой нужно подключиться и нажмите кнопку «ДАЛЕЕ». После этого произойдет повторная перезагрузка монитора/вызывной панели/адаптера и подключение к выбранной Wi-Fi сети;
- 8) Заполните информацию об устройстве:

UID устройства: уникальный идентификатор устройства (уже заполнен);

Имя устройства: имя, которое будет отображено в списке;

Пароль: 888888 (по умолчанию).

Затем нажмите кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ».

Устройство отобразится в главном меню приложения.

Примечания:

- 1) Домофоны **SL-10IPT** и **SL-10IP** подключаются к Wi-Fi сети вручную, с помощью меню монитора. За более детальными разъяснениями см. инструкции соответствующих мониторов. После подключения данных мониторов к Wi-Fi сети, следуйте шагам раздела 2.1, стр. 1, для добавления монитора в приложение.
- 2) Если при первом включении устройства к нему не подключен кабель локальной сети, то оно автоматически перейдет в режим «Точка доступа». Таким образом, при подключении его к Wi-Fi сети, можно пропустить 4-й шаг раздела 2.2.
- 3) Если устройство уже добавлено в какую-то учётную запись, то его невозможно добавить в другую учётную запись! Для добавления устройства к другой учётной записи используйте список общего доступа.

3. Управление

Главное меню

Нажмите на изображение устройства для начала просмотра

Нажмите для входа в меню настроек устройства

Нажмите для удаления устройства из текущей учётной записи

Добавление нового устройства

Меню просмотра

Добавление учётной записи для общего доступа

Отключить просмотр

Начало разговора

Открытие двери (Пароль по умолчанию: 888888)

Отбой

Изменить пароль открытия замка по умолчанию

Изменить пароль устройства по умолчанию

Настройки детекции движения

Информация об SD-карте

Синхронизация времени

Сброс до заводских настроек

Перезагрузка

Расширенные настройки

Изменить Пароль

Изменить Код открытия замка

Детекция движения

Установить время

SD карта

Перезагрузка & сброс

Обновление ПО устройства


Обновление ПО монитора/вызывной панели

Удаленный доступ

Список устройств с общим доступом

Настройки устройства

Дополнительные настройки

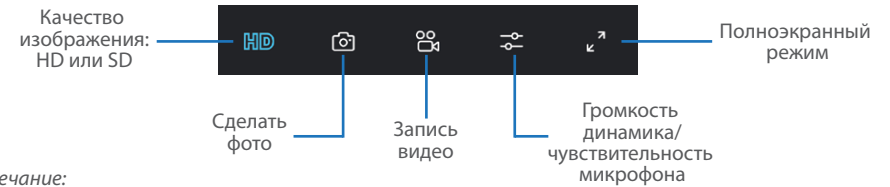

Примечание:

Во время просмотра изображения с домофона/вызывной панели микрофон вызывной панели находится в постоянно включенном состоянии, таким образом можно слышать что происходит у дверей. При нажатии кнопки «Начало разговора» активируется двухсторонняя аудиосвязь, что дает возможность разговаривать с посетителем.


4. Оповещения о входящих вызовах

Нажмите кнопку для входа в меню режимов оповещений.

Не беспокоить – в данном режиме оповещения о входящих вызовах отключены;

Онлайн – в данном режиме оповещения о входящих вызовах включены для всех устройств в списке;

Пользовательский – можно вручную включить или отключить оповещения для каждого устройства в списке;

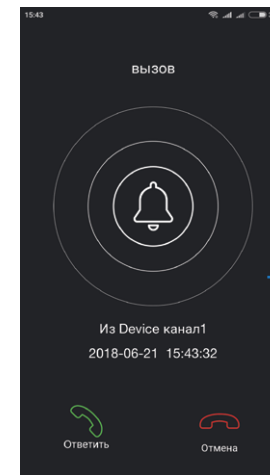

Если включен режим «Вне дома» или в режиме «Пользовательский» оповещения включены для данного устройства, то при входящем вызове на мобильное устройство придет оповещение.

Нажмите кнопку «Ответить» для активации разговора с посетителем или кнопку «Отмена» для сброса вызова.

Cloud Call

Панели Мониторы

Не беспокоить


Онлайн


Пользовательский

Пользовательский

Device Push оповещения:

5. Программная детекция движения


Нажмите иконку  нужного устройства в главном меню приложения, нажмите кнопку «РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ» и затем нажмите кнопку «Детекция движения» для входа в меню настроек детекции движения.

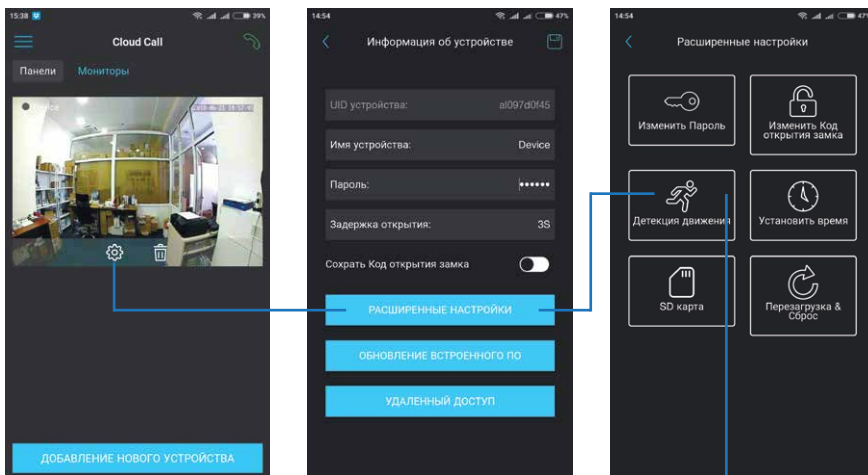

В данном меню можно включить или отключить программную детекцию движения.


Также здесь настраивается чувствительность детекции от 1 до 4, где 4 – это самая низкая чувствительность, а 1 это наиболее высокая чувствительность срабатывания. Если происходит много ложных срабатываний, установите для данного параметра значение 3 или 4.

Далее можно настроить расписание работы программной детекции движения по дням недели, а также по часам.

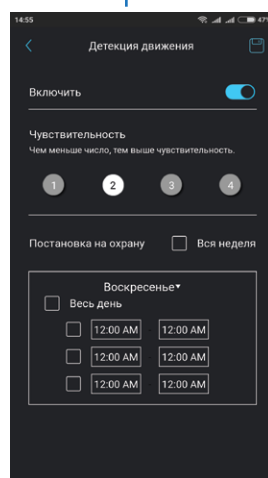

6. История событий

В меню просмотра устройства проведите влево для перехода на страницу событий, затем нажмите иконку «События на устройстве» для просмотра истории событий.

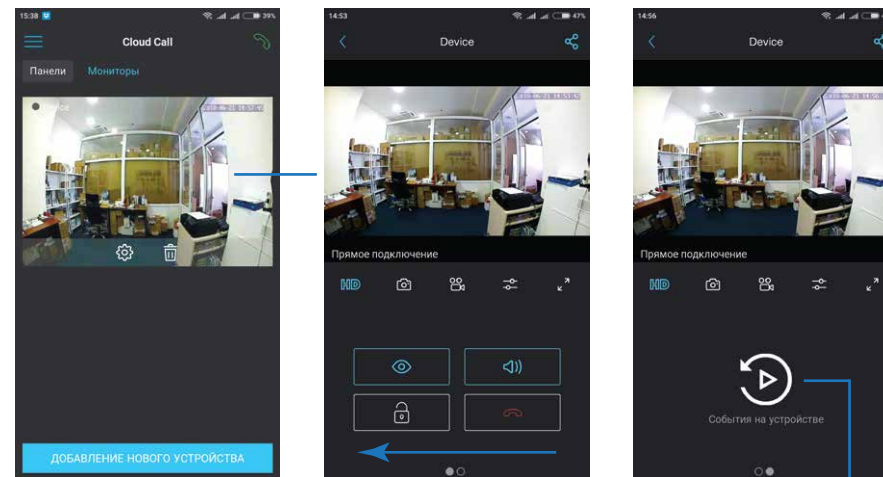


В данном меню на шкале времени можно выбрать отрезок времени, в котором нужно просмотреть видео или фото.

Данный архив находится на внутренней памяти устройства или на microSD карте монитора, т.е. при отсутствии доступа к устройству просмотр работать не будет!

Примечание:

В мониторах SL-10IPT и SL-10IP данная функция не активна. Архив событий на них можно просматривать только локально или с помощью веб-интерфейса.

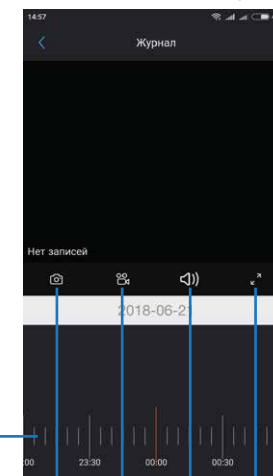

Шкала времени (проведите вправо или влево)

Фото
Видео
Полноэкранный режим
Громкость воспроизведения


7. Настройки приложения

Нажмите иконку  в главном меню для входа в настройки приложения.




8. Общий доступ к устройству

Учетная запись, на которую впервые было добавлено устройство, является основной. Данная учетная запись имеет все права для изменения параметров устройства. Если планируется использование приложения на двух и более мобильных телефонах, то на каждом из телефонов должна быть создана отдельная учетная запись. Ниже приведены шаги для добавления устройства на несколько мобильных телефонов:

- 1) Создайте учетную запись в приложении на первом мобильном телефоне и добавьте в него устройство, способом, описанным ранее в данной инструкции. Данный мобильный телефон будет основным и будет иметь права на изменение всех параметров устройства;
- 2) Установите приложение «Slinex Cloud Call» на всех остальных мобильных телефонах, на которых планируется использовать устройство и в каждом приложении создайте отдельные учетные записи (отличные от той, которая используется на основном телефоне);
- 3) Зайдите в меню просмотра устройства на основном мобильном телефоне и нажмите кнопку  в правом верхнем углу экрана, затем введите имя учетной записи, с которой нужно поделиться доступом к устройству и нажмите кнопку «Подтвердить». Спустя несколько минут данное устройство должно появиться в списке на мобильном телефоне, где используется данная учетная запись. На дополнительных устройствах можно только отвечать на входящие звонки, просматривать изображение и открывать замок. Менять настройки устройства на дополнительных телефонах невозможно.
- 4) Аналогичным образом можно поделиться доступом с другими мобильными телефонами (до 5 дополнительных учетных записей).


Нажмите на изображении устройства на первом телефоне для входа в меню просмотра



Нажмите кнопку «Поделиться»



Введите имя учетной записи, с которой нужно поделиться доступом и нажмите кнопку «Подтвердить»



Содержание

1. Создание учётной записи	1
2. Добавление нового устройства	1
2.1. Подключение к проводной сети	1
2.2. Подключение к беспроводной Wi-Fi сети	3
3. Управление	5
4. Оповещения о входящих вызовах	6
5. Программная детекция движения	7
6. История событий	8
7. Настройки приложения	9
8. Общий доступ к устройству	10