


системы видеонаблюдения



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

SatvisionMobile PRO

1.Подключение NVR/DVR/IPC

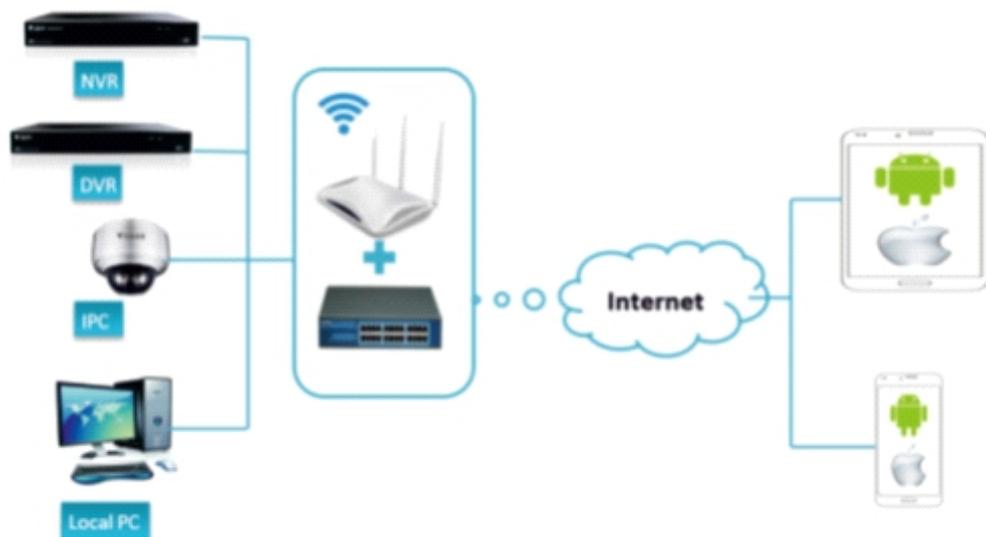

Совет:

Для начала работы следует настроить сетевое подключение на Вашем NVR/DVR/IPC, а затем перейдите в следующий пункт.

2. Установка приложения SatvisionMobilePRO

Откройте APP Store либо Play Market и через поиск найдите приложение <<SatvisionMobilePRO>>.

Установите его на свое мобильное устройство и запустите.



App Store




Play Market




3. Главное меню приложения и добавление


После запуска вы увидите стартовую страницу приложения

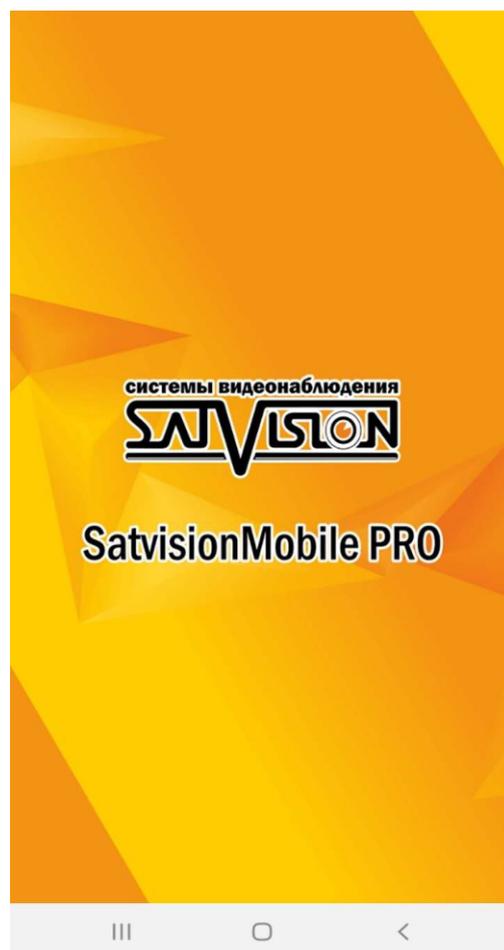

Нажать в верхнем левом углу кнопку меню

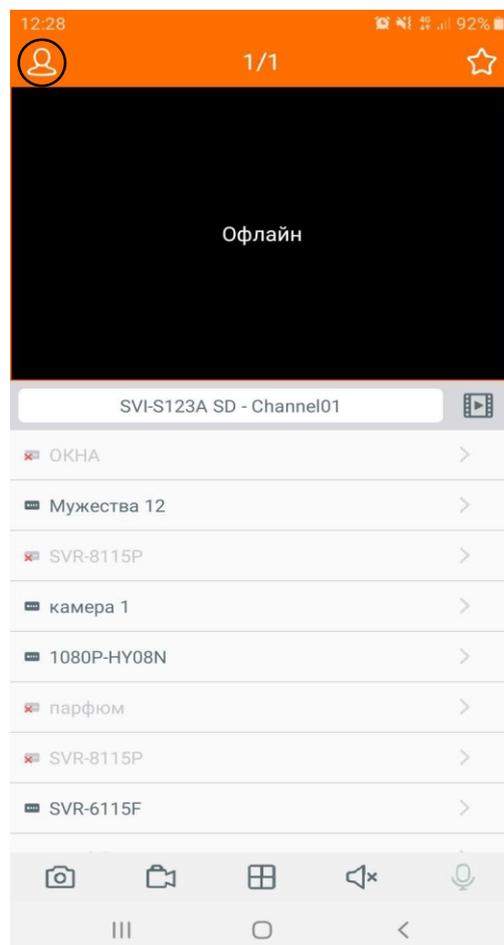


Выбрать <<Список устройств>>

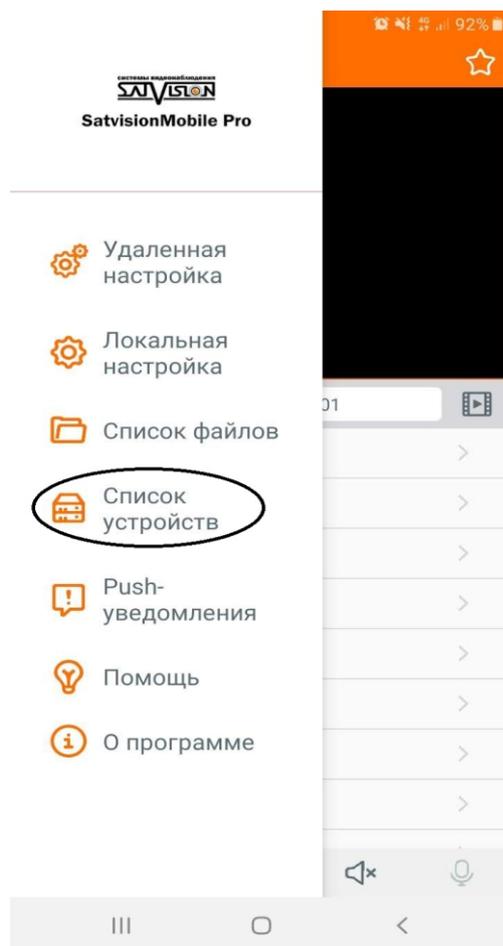

Нажать в верхнем правом углу кнопку,

<<Добавить>>

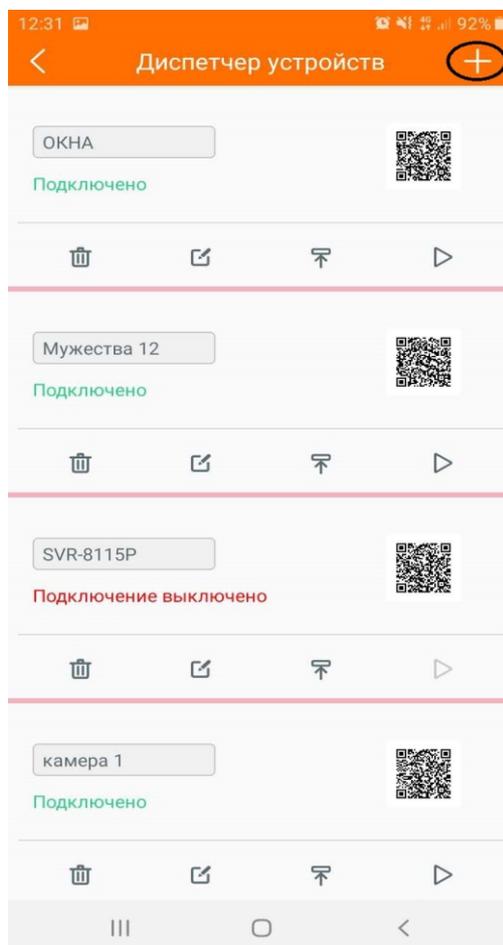

В меню «изменить информацию» вам необходимо ввести основные параметры камеры либо регистратора для подключения ее через P2P и нажать на кнопку сохранить.


IP-адрес/идентификатор – ID Устройства (через P2P облако), либо IP/Домен (через IP адрес или Домен);

Медиа порт – порт мультимедийного потока (у регистратора заводской порт 9000, у камеры заводской порт 9988);

Логин – поле для ввода логина от регистратора/камеры;

Пароль – поле для ввода пароля от регистратора/камеры.

Данное устройство добавится в ваше приложение и вы сможете просматривать с нее видео.

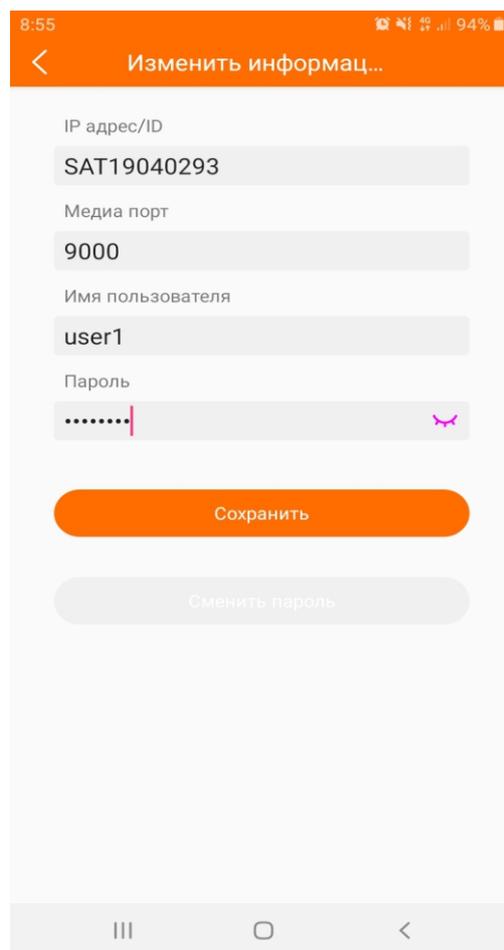


3. Просмотр в режиме реального времени

-  - меню
-  - группы
-  - воспроизведение
-  - скриншот
-  - запись
-  - разделение экрана
-  - звук вкл/выкл
-  - функция двухсторонней связи

Совет:

Дважды нажмите на нужную Вам камеру, а затем разводите либо сводите пальцами, что бы увеличить/уменьшить масштаб изображения.

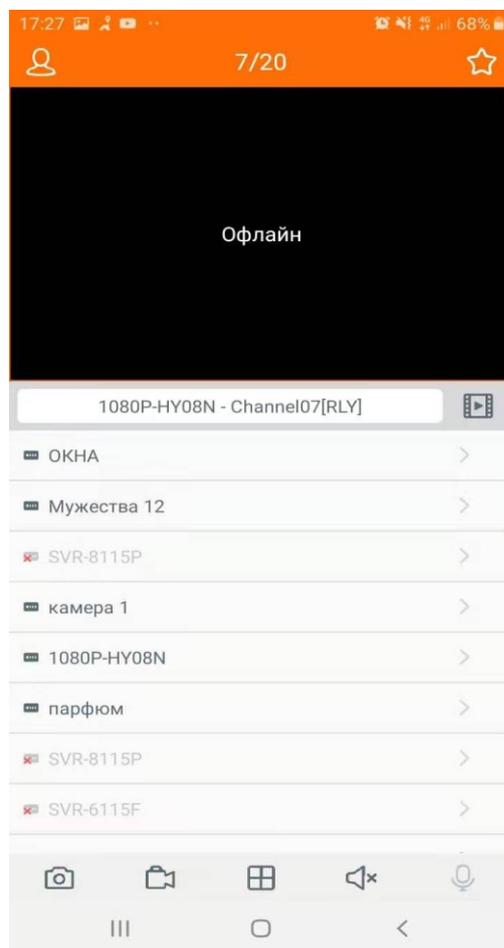

5. Воспроизведение видеозаписи

Нажмите  **Воспроизведение** для того, что бы перейти в архив видеозаписей



-  - синхронное воспроизведение
-  - устройство
-  - скриншот
-  - запись
-  - выбор записи
-  - звук вкл/выкл



-  - кадровая перемотка
-  - замедленное воспроизведение
-  - ускоренное воспроизведение
-  - запись
-  - выбор записи


 2020-11-14 00:00:00

Дата и время воспроизведения

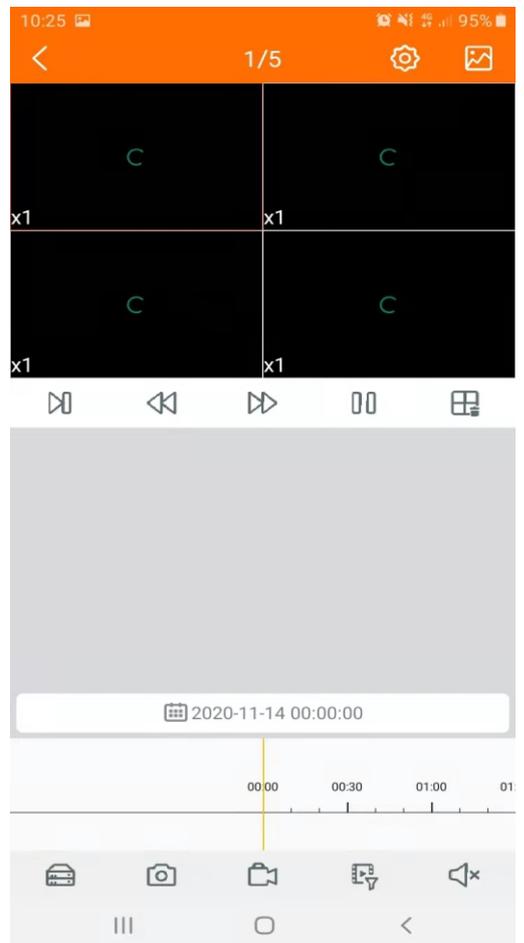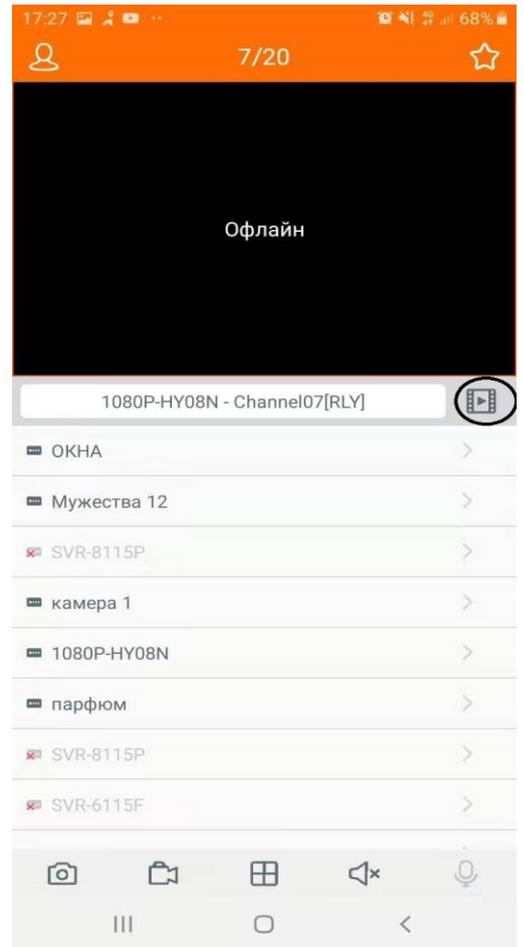

6. Push-Уведомление

В меню приложения выберите пункт <<Push-Уведомление>>, далее настройки Push 



Нет информации о тревоге




- OKНА
- Мужества 12 
- SVR-8115P
- камера 1
- 1080P-НУ08N
- парфюм
- SVR-8115P
- SVR-6115F
- Headshot Гончарова 
- 1080P-НУ04N
- мира 128 
- SVR-4115-F 
- SVN-3125 
- Каузер Ларина 



В настройка-push вы можете как вкл/выкл о приходе уведомления на ваше устройство. Пункте Push-уведомление информирует о тревоги сработавшей на регистраторах или камерах.

7. Удаленная настройка

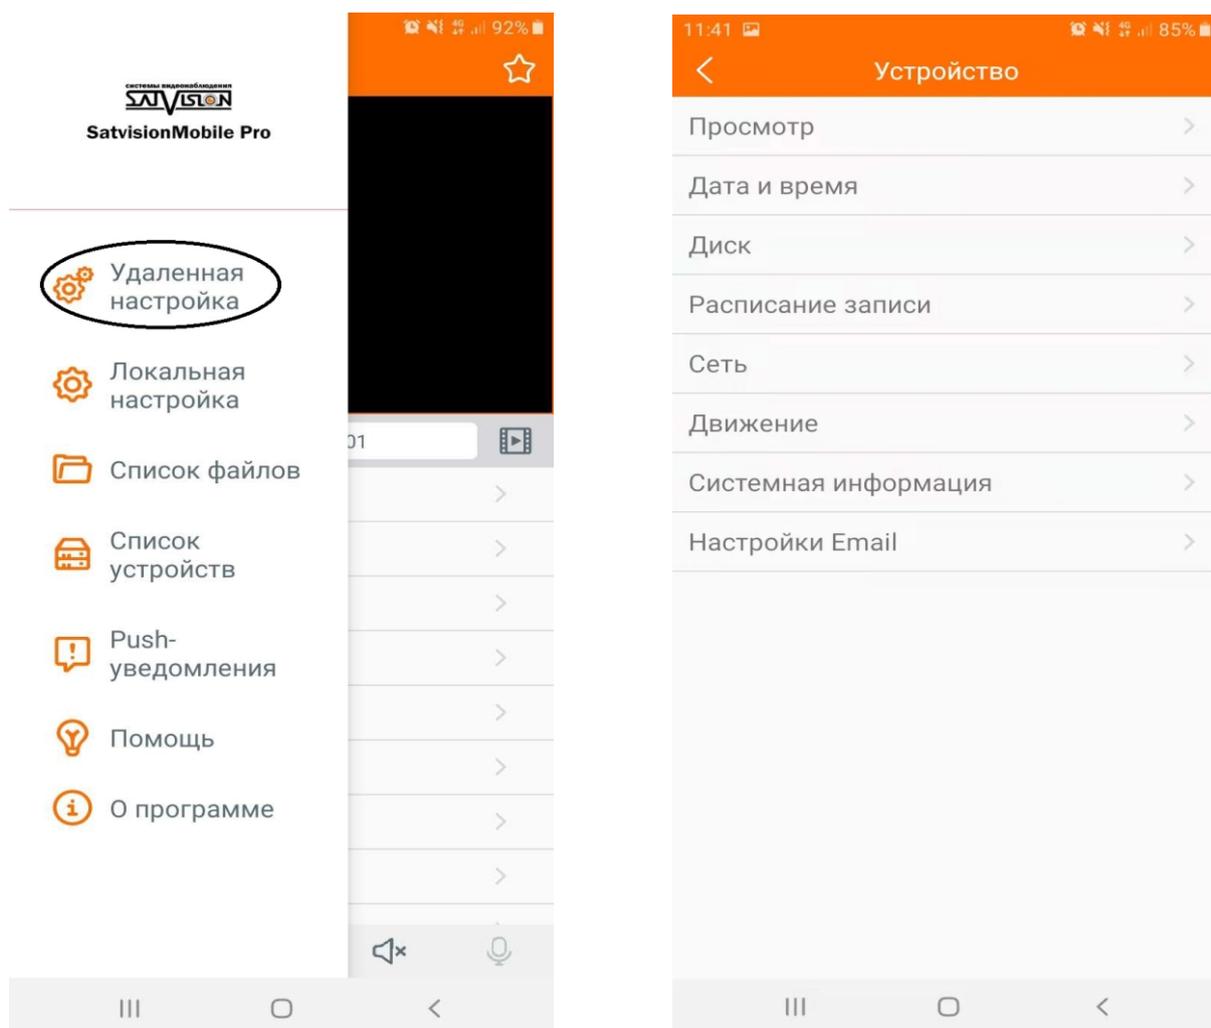

Просмотр - Имя камеры, частота, показать имя, показать время.

Дата и время - Отображение дата времени устройства, синхронизация сервером.

Диск - Информация о карты памяти.

Расписание записи - настройка расписание записи на камере.



Сеть - IP адрес, маска, шлюз, DNS, порты

Движение - настройка движения, чувствительность, отправка на почту, отправка в облако.

Системная информация - Модель оборудования, версия прошивки, MAC адрес, P2P, QR-код.

Настройки Email - электронная почта для отправки уведомление.

8. Локальная настройка

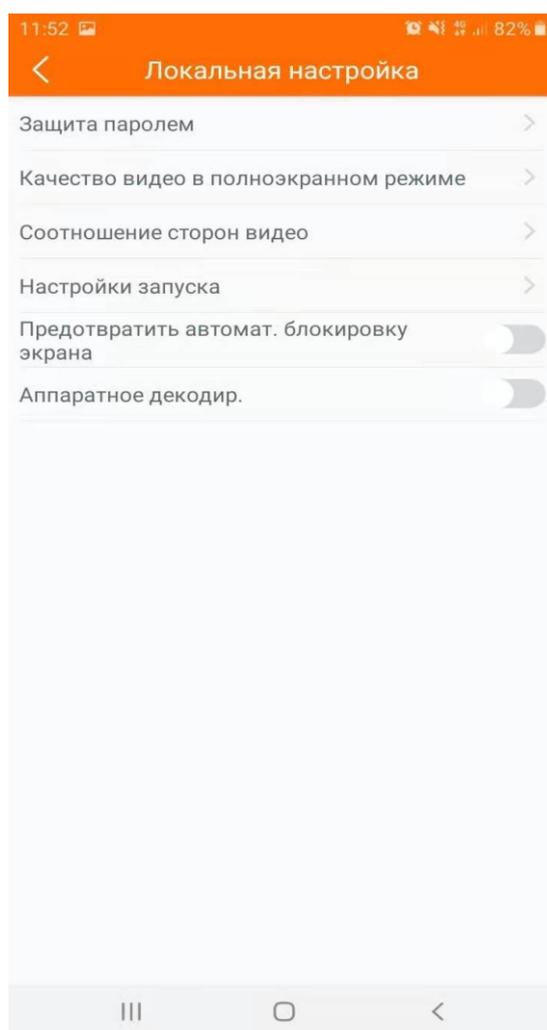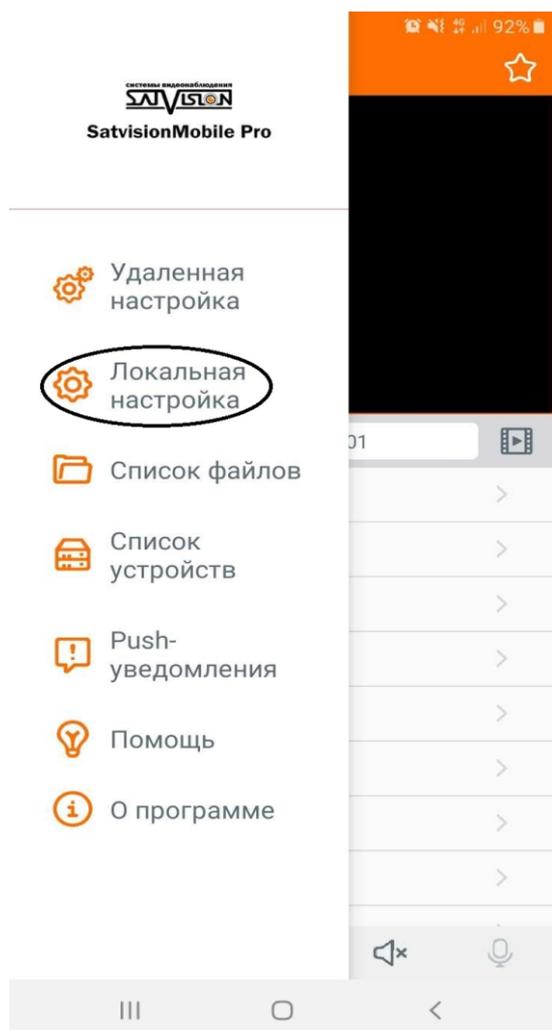

Защита паролем - установка пароля при запуске приложения.

Качество живого видео в полноэкранном режиме - основной / дополнительный поток.



Соотношение сторон видео - 4:3, 14:9, 16:9.

Настройка запуска - воспроизведения группы, последнее воспроизведение.

Предотвратить автоматическую блокировку экрана – вкл/выкл.



Аппаратное декодирование – вкл/выкл.

9. Список файлов

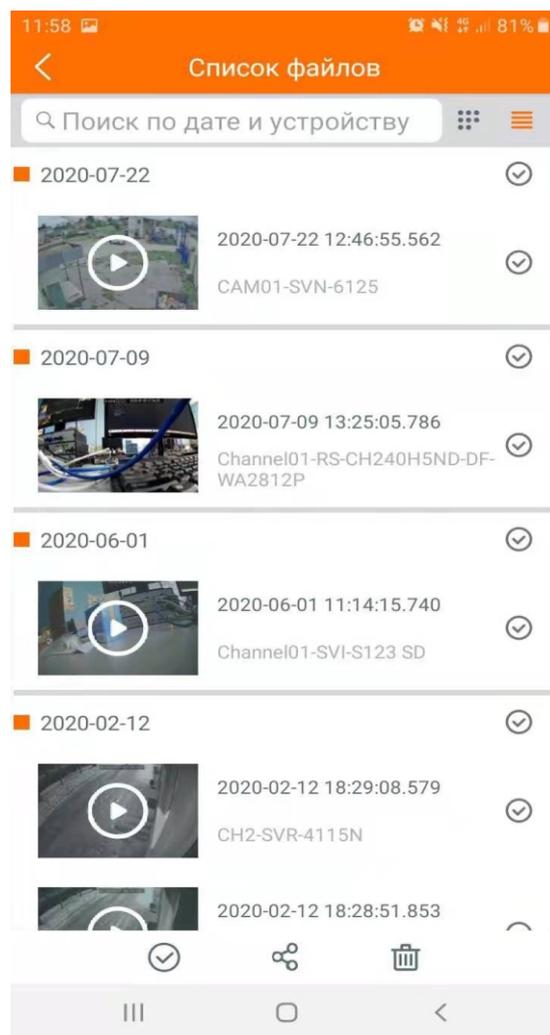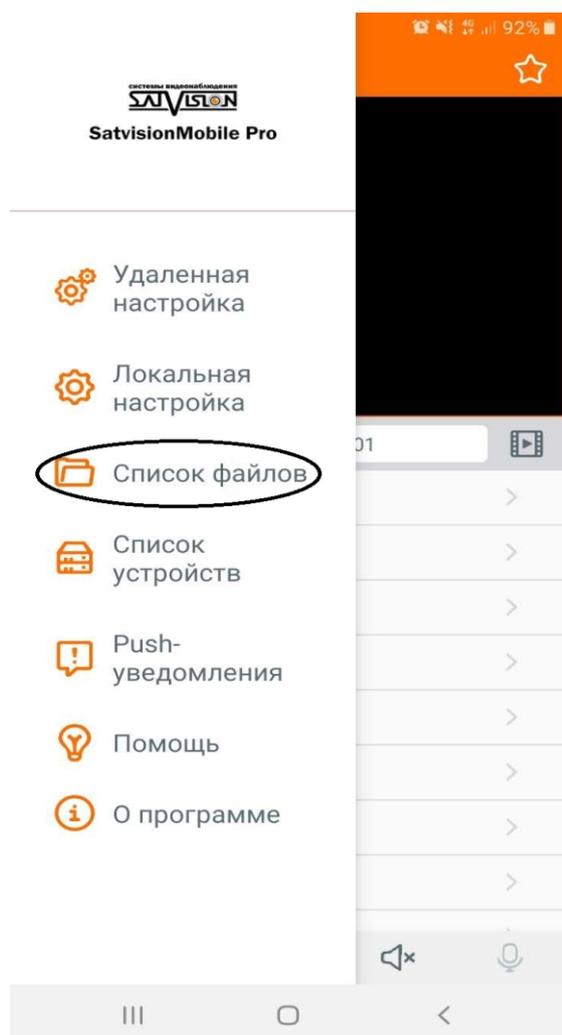

В данном разделе вы можете просмотреть файлы записанные с вашего устройства на телефон (фото, видео). Вы можете его удалить, либо отправить.


10. Помощь

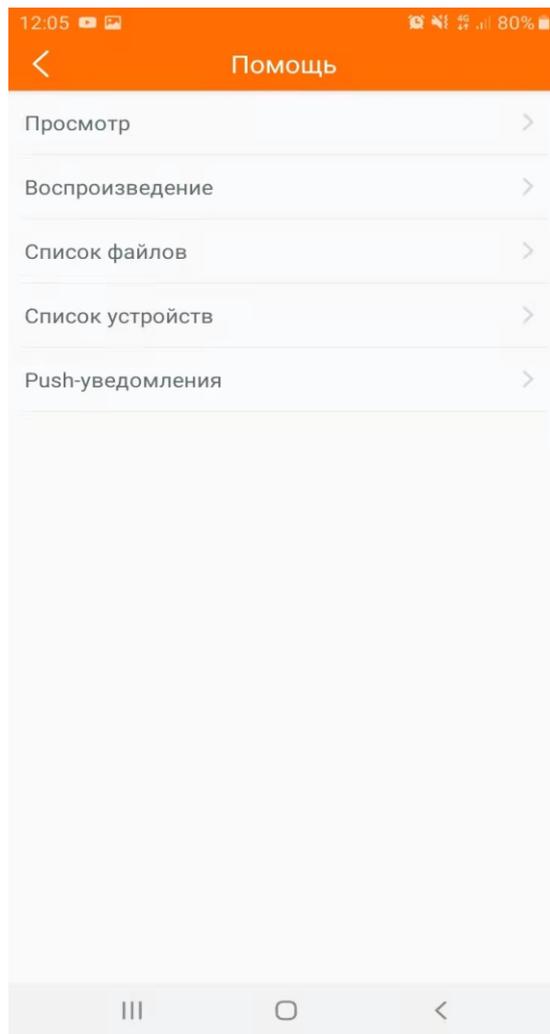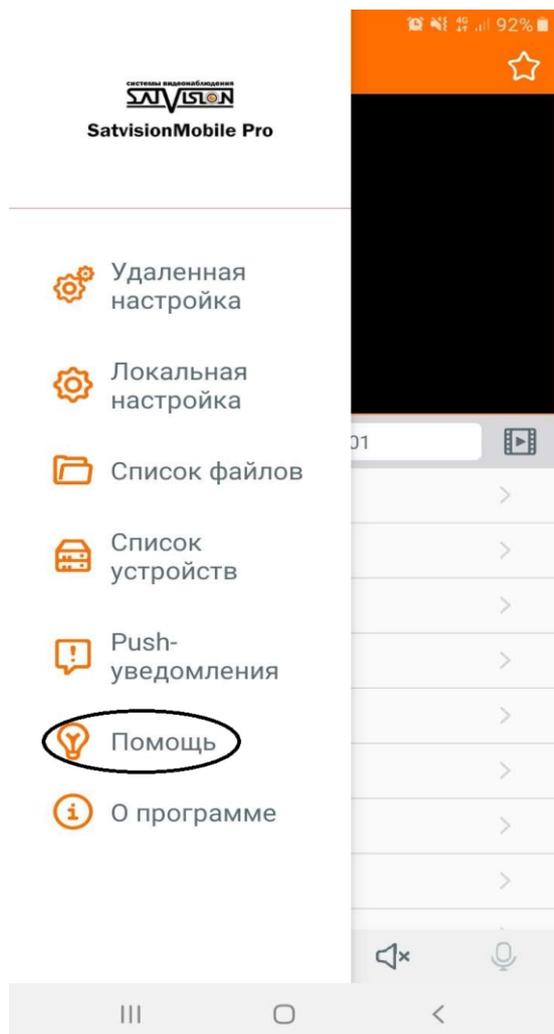

Краткое руководство по пользованию приложению SatvisionMobilePRO.

11. О программе

Информация по приложению, версия прошивки, поделиться приложением , оценить..

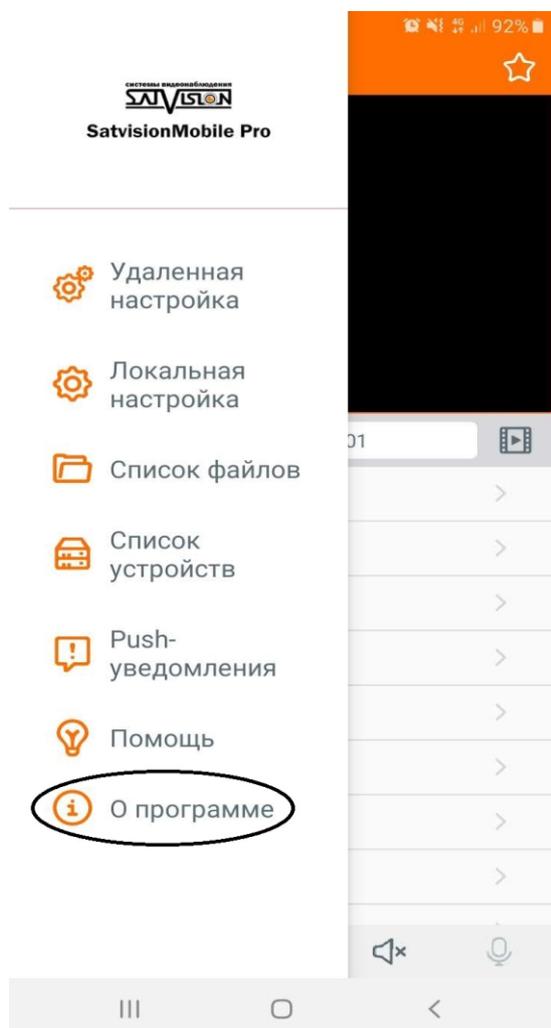

Мобильное приложение
Satvision Mobile

