

ПАСПОРТ

Комплект WIFI

ST-IPKIT4-2M-W



Пожалуйста, ознакомьтесь перед использованием

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



- ! Перед использованием камеры убедитесь, что блок питания исправен. Просьба использовать адаптер питания, который удовлетворяет стандарту безопасности.
- ! Не бросайте камеру и не подвергайте ее механическим ударам.
- ! Не прикасайтесь к объективу камеры руками. В случае необходимости ее очистки, используйте чистую ткань с небольшим количеством этанола и аккуратно протрите его. Если камера не будет использоваться длительный период времени, поставьте на объектив крышку для защиты от грязи.

- ! Не направляйте объектив камеры на сильный свет, например, солнце или лампы накаливания. Яркий свет может вызвать фатальное повреждение камеры.
- ! Сенсор может быть сожжен лазерным лучом, убедитесь, что поверхность сенсора не подвергается воздействию лазерного луча.
- ! Не устанавливайте камеру в условиях очень высокой или низкой температуры (рабочая температура указана в спецификации), повышенной влажности или запыленности, и не подвергайте ее воздействию сильных электромагнитных помех.
- ! Избегайте перегрева, хорошая вентиляция необходима для качественной долгой работы устройства.
- ! Не хранить в воде и любой жидкости. При транспортировке, камера должна быть упакована в оригинальную упаковку.
- ! Если устройство не работает должным образом, обратитесь к дилеру или в ближайший сервисный центр. Никогда не пытайтесь самостоятельно разбирать камеру. (Поставщик не несет никакой ответственности за проблемы, вызванные несанкционированным ремонтом или техническим обслуживанием)
- ! Установка должна производиться квалифицированным персоналом и соответствовать всем местным правилам.

1. Назначение устройства

Цифровая камера видеонаблюдения предназначена для захвата и дальнейшей передачи видео сигнала по средствам сетевых коммуникаций. Используя эффективную систему сжатия видеопотока (см. спецификацию), снижается нагрузка на сетевое оборудование, не теряя при этом качество и разрешение видео. Для получения видеопотока используются видеорегистраторы SECTEC[®] или компьютер с фирменным ПО (можно скачать с официального сайта), либо совместимое оборудование. Видеокамера имеет эффективную систему крепления, для более удобного быстрого и надежного монтажа в любых условиях. Корпус выполнен из качественных материалов, подходящих к условиям использования.

2. Транспортировка

Видеокамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Температура и относительная влажность указаны в спецификации.


3. Подключение и назначение разъемов

Для подключения к беспроводной используется Wi-Fi или проводная сеть, и совместимое оборудование.

4. Настройка камеры


1

Для первичной настройки камеры необходимо скачать в свое устройство приложение iCSeePro, скачав по ссылке, которая зашифрована в QR коде нанесенный на упаковочной коробке. После запуска приложения необходимо совершить вход одним из способов, зарегистрировавшись и авторизовавшись, либо использовать «Временный визит»

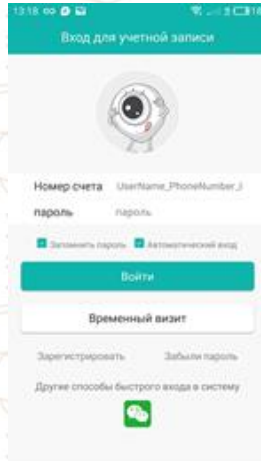


2

Включите камеру и дождитесь загрузки, камера просигнализирует это голосовой командой. После чего, в списке устройств, нажать кнопку «+» в верхнем правом углу

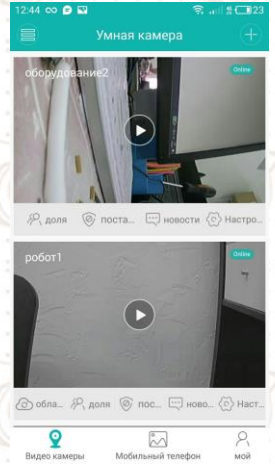


3

В разделе добавления камеры выбираем первый пункт. На следующем окне надо нажать кнопку «Следующий шаг»

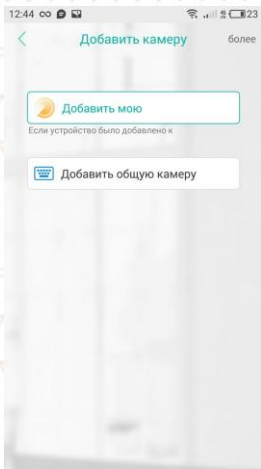


4

Вводим пароль от сети Wi-Fi к которой необходимо привязать камеру, нажать кнопку «Определить» (устройство должно находится в сети, к которой необходимо привязать камеру)

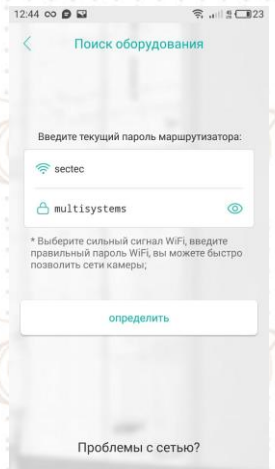


5

После чего камера будет добавлена в сеть и будет добавлена в список устройств в приложении

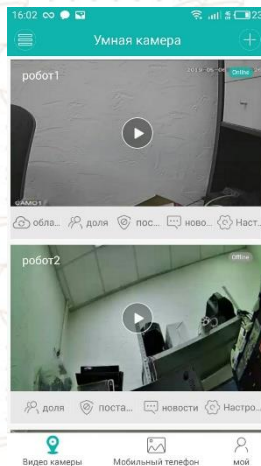

6

Камера будет автоматически подключаться к сети после включения. После подключения, камера получает IP адрес от DHCP сервера

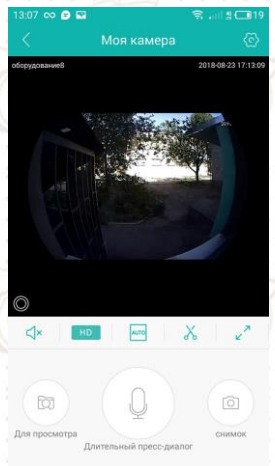

- Для добавления камеры при помощи проводного подключения, необходимо выполнить 1 и 2 пункт. На 3 пункте нажмите кнопку «Более» в верхнем правом углу и выбрать четвертую позицию «Добавить камеру...». После чего устройство просканирует сеть и выдаст список всех камер в сети. Выберите Вашу камеру, после чего камера будет добавлена в список ваших устройств в приложении.
- Для настройки камеры в режиме точки доступа, необходимо трижды быстро нажать кнопку Reset, после чего камера перезагрузится и начнет транслировать сеть Wi-Fi с именем по типу «camera_XXXX», необходимо выполнить 1 и 2 пункт. На 3 пункте нажмите кнопку «Более» в верхнем правом углу и выбрать четвертую позицию «AP hotspot автономный», выберите сеть камеры, после чего камера откроется.

5. Спецификация

Сенсор	Сенсор	½.7" HD 2МПикс XM535AI+F37
	Разрешение	2MP
	Объектив	3.6мм
	Мин. Освещенность	0.001 Люкс (0Люкс вкл ИК)
Звук	Вход/Выход	Встроенный микрофон, втр динамик
	Сжатие звука	G.711, ADPCM/32kbps
Видео	Сжатие видео	H.264+ H.265X
	Частота	50Hz, 60Hz
	Разрешение	3mp, 1080P, D1 (704*480), CIF (352*240)
	Частота кадров	1~25кадров/с
	Просмотр	H.264+ H.265x двойной поток
	Настройки изображения	Яркость, контраст, насыщенность, цветность настраиваются
	Баланс белого	Авто, в помещении, на улице, настраиваемый
	ИК режим	Авто, ручной (вкл/откл)
	Ночное видение	3 DUAL LED
	Сеть	Протоколы
Беспроводной стандарт		WIFI(IEEE802.11b/g/n)
Скорость передачи данных		802.11b: 11Мб/с(Max.) 802.11g: 54Мб/с(Max.) 802.11n: 150Мб/с (Макс.)
Поддержка IP адресов		статический, динамический
Тревога	Обнаружение тревоги	Обнаружение движения, настройка порога обнаружения
	Информация о тревоге	Поддержка Email, FTP и т. д.
Аппаратный интерфейс	Память	-
	Интерфейс питания	DC 12V/1.5A Потребляемая мощность < 15 Ватт
	Звук Вход/Выход	Да/да
	Кнопка перезагрузки	есть
	Беспроводной интерфейс	интегрированная WIFI антенна
Условия эксплуатации	Рабочая температура	-20° ~ 55°C (32°F ~ 131°F)
	Рабочая влажность	10% ~ 80% без конденсации
	Температура хранения	-20°C ~ 60°C(14°F ~ 140°F)
	Влажность хранения	0% ~ 90% без конденсации
Габариты	ДхШхВ	400*150*300
Сертификация	CE FCC	
Комплектация	4шт 2MP WIFI IP уличные видеокамеры, 4ch*960P /1080P/5MP 1 sata, MAX 4TB HDMI /2 USB/1 RJ45 1080P Видеорегистратор WIFI 1шт ONVIF 2.4; P2P: ICsee, APP:XMEYE, БП 12V/5A * 1шт, БП 12V/2A *1шт, мышь * 1PCS	

