


ST-AHD5004-5M-H265 1 SATA 4 канала видеорегистратор



Особенности:

- AHD-5M TVI CVI кодирование в реальном времени;
- Поддержка VGA, HDMI 1080P HD выходов;
- Поддержка XMEYE облачной технологии, легкий доступ в сеть, один шаг до удаленного мониторинга, нет различных сложных сетевых настроек, легко и просто работать.
- Поддержка различных ОС для мобильного мониторинга: (IOS, Android).
- Поддержка веб браузеров (IE).
- Поддержка более 20 языков;
- Лучшая схема, уникальная тройная защита
- Поддержка web, CMS, программное обеспечение для управления платформой MUYEYE, SDK.

Модель: ST-AHD5004-5MN

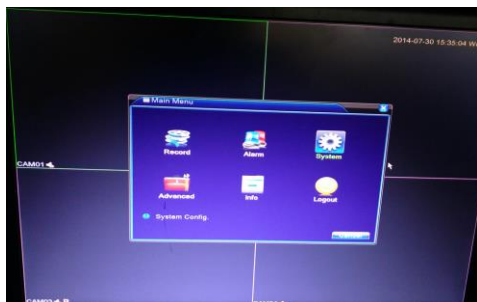

Параметры:

	Модель	ST-AHD5004-5M-H265
Система	Процессор	NT98321
Видео	Сжатие видео	H.264, H.265
	Кодирование	4*5M, 4*1080P
	Декодирование	4*5M, 4*1080P
	Мульти-режимный вход	AHD: 4*5M/4*720P HVR :2*1080P+2*1080P;NVR: 16*1080P
Звук	Сжатие звука	G.711A
	Интерком	Поддерживается
Запись и воспроизв.	Режим записи	Ручной>Тревога>Движение>Время
	Воспроизв.	4*1080P
Хранение, резервное копирование	Занимаемое место	960H: 12~20Гб/день*канал 720P: 20Гб~30Гб/день*канал Звук: 691.2Мб/день*канал
	Резервное копирование	Сетевой, USB HDD, USB, SATA
Интерфейс	Вход видео	4 BNC
	Выход видео	1 канал VGA, 1 канал HDMI
	Вход аудио	1 канал RCA
	Аудио выход	1 канал RCA
	Вход тревоги	Нет
	Выход тревоги	Нет
	Сет. интерфейс	RJ45 10M/100M Адаптивный Ethernet порт
	PTZ контрол	Один RS485; поддержка различных PTZ протоколов
	USB	2 USB порта
	Жесткий диск	1 SATA (не более 8Тб включительно)
Разное	3G/WIFI	не поддерживается
	Питание	12V2A
	Габариты	233мм(длина)*300мм(ширина)* 45мм(высота)

Условия предоставления гарантии

1. Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.
2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

Условия прерывания гарантийных обязательств

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

1. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.
2. Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.
3. Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
4. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы (таких как пожар, гроза, наводнение, землетрясение и др.) и/или действиями третьих лиц.

Гарантийный талон: (заполняется продавцом). Гарантия на изделие 1 год с момента приобретения

Модель изделия _____

Дата покупки _____

ID изделия _____

Наименование магазина _____

Адрес магазина _____

Покупатель: _____

Печать и подпись продавца: _____

МП _____