

- 6) Произведите коммутацию проводов.
- 7) Закрепите саморезами крышку к основанию.
- 8) Демонтируйте хомут.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие хранится в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95% и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от -50°C до +60° С. Изделия транспортируется в упаковке производителя без ограничения расстояния в условия, исключающих повреждения.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие утилизировать без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка поверхности сухой или смоченной в мыльном растворе тканью. Не использовать ацетон или растворители.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Срок службы изделия не ограничен.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.

10. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель: ООО «Стар Лайт Технолоджи»

644007 г. Омск, ул Октябрьская, д. 123, помещение 1П

Поставщик: ООО "Тантос"

129329, г. Москва, ул. Кольская, дом 2, корп. 4, эт. 5, пом. 4-12,14,15

Сделано в России



Паспорт

Коробка монтажная, модели TSi-JB02, TSi-JB02L

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Монтажная коробка предназначена для установки и подключения видеокамер. Материал корпуса устойчив к УФ излучению, климатическим и температурным воздействиям, что позволяет устанавливать изделие как внутри помещений, так и на открытых пространствах.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	TSi-JB02	TSi-JB02L
Вес, кг	0,13	0,15
Материал корпуса	Пластик	
Габаритные размеры, мм	Ф 131x41,5мм	
Максимальная нагрузка, кг	1	
Цвет	Белый	
Диапазон рабочих температур, ° С	-50....+60°C	
Степень защиты оболочки, IP	65	

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

	TSi-JB02	TSi-JB02L
Монтажная коробка, шт.	1	1
Инструкция по эксплуатации, шт.	1	1
Хомут нейлоновый, шт.	1	1
Шайба уплотнительная, шт.	1	2
Шнур уплотнительный, шт.	нет	1
Сальник для ввода гофротрубы, шт.	1	2
Саморез (креп. камеры) 3,9*16 мм, шт.	4	4
Саморез (креп.крышки) 3,9x16мм, шт.	4	4

4. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ


Не подлежит обязательному подтверждению соответствия

5. ПОРЯДОК МОНТАЖА

1) Перед установкой изделия определитесь со способом ввода кабеля в коробку:


- через боковые части основания, используя сальник для гофротрубы;
- через отверстия в центре основания коробки, используя уплотнительную шайбу;

крепление крышки к основанию

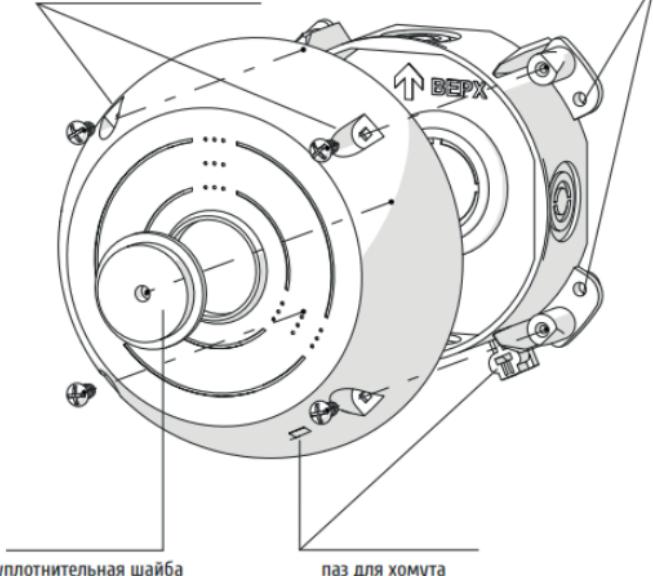

3) Смонтируйте видеокамеру на крышку монтажной коробки, затем заведите все приходящие провода и разместите их в полости основания коробки.

4) Соедините крышку с основанием таким образом, чтобы отверстия для хомута совпадали. Проденьте нейлоновый хомут в паз и не полностью затяните его.

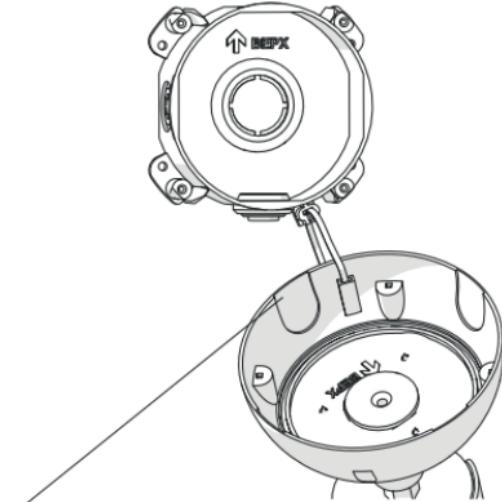

5) Отпустите крышку с камерой, дав ей повиснуть на хомуте.