

Tiandy



TC-C32MS

Спец: I5/A/E/Y/H/2.7-13.5mm

2МП Купольная IP камера 2.7-13.5мм

Моторизованный объектив Starlight

Серия Pro



Ключевые особенности:

- Металлический корпус
- Моторизованный объектив 2.7-13.5мм
- Разрешение: макс. 1920x1080@30к/с
- Поддержка кодеков: S+265/265+/
H.265/H.264+/H.264/M-JPEG
- Чувствительность. Цвет: 0.001Лк@F1.6
- Интеллектуальная ИК, до 50 метров
- Поддержка видеоаналитики
- Поддержка классификации человек/машина
- Режим захвата лиц
- Встроенны микрофон, аудио вх./вых. 1/1, трев. вх./вых. 2/1
- Plugin Free
- Рабочие условия -40°~65°, 0~95% ОВ
- РОЕ, IP67, IK10



Tiandy Technologies Co.,Ltd.

Email: info@tiandy-russia.ru Тел: +7(812) 244 20 12

Сайт: tiandy-russia.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Камера	
Матрица	1/2.8" CMOS
Формат видеосигнала	PAL/NTSC
Чувствительность	Color: 0.001Лк@ (F1.6, ACG вкл.), Ч/Б: 0Лк при ИК вкл.
Скорость электронного затвора	1с ~ 1/100,000с
День/ночь	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Улучшение изображения	120 Дб
Регулировка угла установки	Поворот: 0° ~ 330°, Наклон: 0° ~ 75°, Вращение: 0° ~ 350°
Объектив	
Тип объектива	Моторизованный
Фокусное расстояние	2.7-13.5мм
Крепление объектива	φ14
Диафрагма	F1.6~F3.3, фиксированная
Угол обзора	По горизонту: 101°~25°
ИК подсветка	
ИК светодиоды	18
Дальность ИК подсветки	До 50 м
Длина волны	850 Нм
Белые светодиоды	Отсутствуют
Компрессия	
Сжатие видео	S+265/265+/H.265/H.264+/H.264/M-JPEG
Битрейт видео	от 32 Кб/с до 16 Мб/с
Сжатие аудио	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Битрейт аудио	от 8 Кб/с до 48 Кб/с
Изображение	
Максимальное разрешение	1920×1080
Основной поток	PAL: 25к/с (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480)
	NTSC: 30к/с (1920×1080, 1280×720, 704×480, 640×480)
Дополнительный поток	PAL: 25к/с (704×576, 704×288, 640×480, 352×288)
	NTSC: 30к/с (704×480, 704×240, 640×480, 352×240)
Третий поток	PAL: 25к/с (704×576, 704×288, 352×288) NTSC: 30к/с(704×480, 704×240, 352×240)
Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контраст, резкость. Настойка через приложение или браузер
Компенсация засветки	BLC/3D DNR/HLC/Коридорный формат
Область интереса (ROI)	Поддержка 8 фиксированных областей кодирования
Экранное меню (OSD)	16×16, 32×32, 48×48, 64×64. Адаптация размера, Надписи: день недели, дата, время, 8 стр.
Наложение картинки	Есть
Приватные зоны	Есть, 8 обл.
Антитуман	Есть
Характерная черта	
Срабатывание тревоги	Ввод событий, Выход события, детекция движения, тревога по зоне, переполнение диска, ошибка чтения / записи диска, конфликт IP-адресов, конфликт MAC-адресов, исключение FTP-сервера
Видеоаналитика	Тревога при обнаружении, двойное пересечение, периметр, брошенный объект, потерянный объект, бродяжничество, бег, парковка, столпотворение, аномальное видео/аудио, тепловая карта, пересечение линии, пересечение области, изменение сцены.
Раннее предупреждение(EW)	Отсутствует


Сеть	
ANR	Есть. Автоматическая запись на SD карту при разрыве соединения с регистратором, загрузка на NVR при возобновлении связи. (Только на сетевых регистраторах Tiandy с ANR)
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, SMTP, IGMP, 802.1x, QoS, IPV6, ARP, UDP, SNMP, SSL, SIP, Telnet, SNTN, RTMP, SFTP, NFS
Совместимость	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, Milestone, CGI, P2P
Удаленное подключение	≤ 7
Клиент	Easy7, EasyLive
Web Версия	Web6
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/ 100M самонастраивающийся Ethernet порт
Аудио вход/выход	1/1 Встроенный микрофон
Тревожный вход/выход	2/1
Кнопка сброса	Есть
Локальное хранилище	Встроенный Micro SD слот, 512 Гб
Общие	
Версия прошивки	-
Языки в WEB интерфейсе	15 языков: английский, русский, испанский, корейский, итальянский, турецкий, простой китайский, традиционный китайский, тайский, французский, польский, голландский, гебраизм, фарси, арабский
Рабочие условия	-40°C ~ 65°C, 0 ~ 95% ОВ
Питание	DC 12V±25%, PoE
Потребляемая мощность	Максимум: 7.5Вт(12В) Максимум: 9Вт(POE)
Степень защиты	IP67, IK10
Подогрев	Отсутствует
Размеры	Ф143x124мм
Вес	0.95 кг

* Перечисленные разрешения являются лишь опцией для выбора. Поток может не работать одновременно в максимальном разрешении.


ДАННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ:

TC-C32MS SPEC: I5/A/E/Y/M/H/2.7-13.5MM


РАЗМЕРЫ(мм):

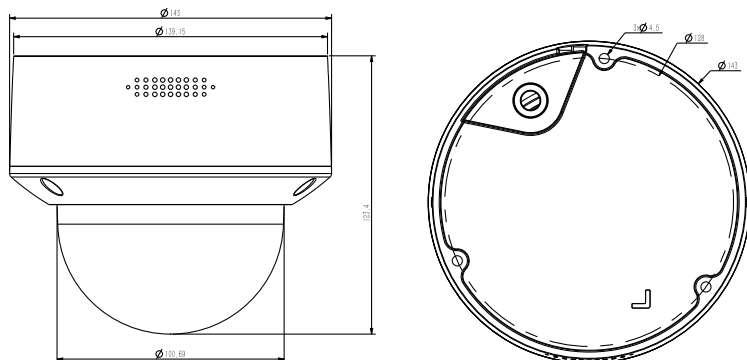

АКСЕССУАРЫ:



A28
КРОНШТЕЙН НА СТЕНУ



TC-P54BM Спеc: V3
МОНТАЖНАЯ КОРОБКА

ПЕЧАТЬ
ДИСТРИБЬЮТЕРА



Tiandy Technologies Co.,Ltd.

Email: info@tiandy-russia.ru Тел: +7(812) 244 20 12
Сайт: tiandy-russia.ru