

7" TFT-LCD Монитор Full HD

Comonux CO-TFT702A




Инструкция

Монитор TFT-LCD с диагональю 7 дюймов, предназначен для вывода изображения видеокамер и регистраторов. Монитор получает изображение до 1920×1080 по HDMI / VGA и по RCA разьему. Имеется RCA вход для микрофона, акустическая колонка. Управление монитором осуществляется кнопками на корпусе или с пульта дистанционного управления. Питание монитора осуществляется от источника постоянного тока от 12 до 24В. Установка в помещении возможна при температуре до -20 град., в комплект входит кронштейн для установки на стену или стол.

1. Комплектация

- 1) монитор-1шт;
- 2) пульт-1шт;
- 3) кронштейн – 1шт,
- 4) паспорт - 1шт;
- 5) комплект крепежа - 1шт;
- 6) кабель питания - 2шт;
- 7) AV кабель- 1шт;
- 8) двусторонний скотч - 1шт.

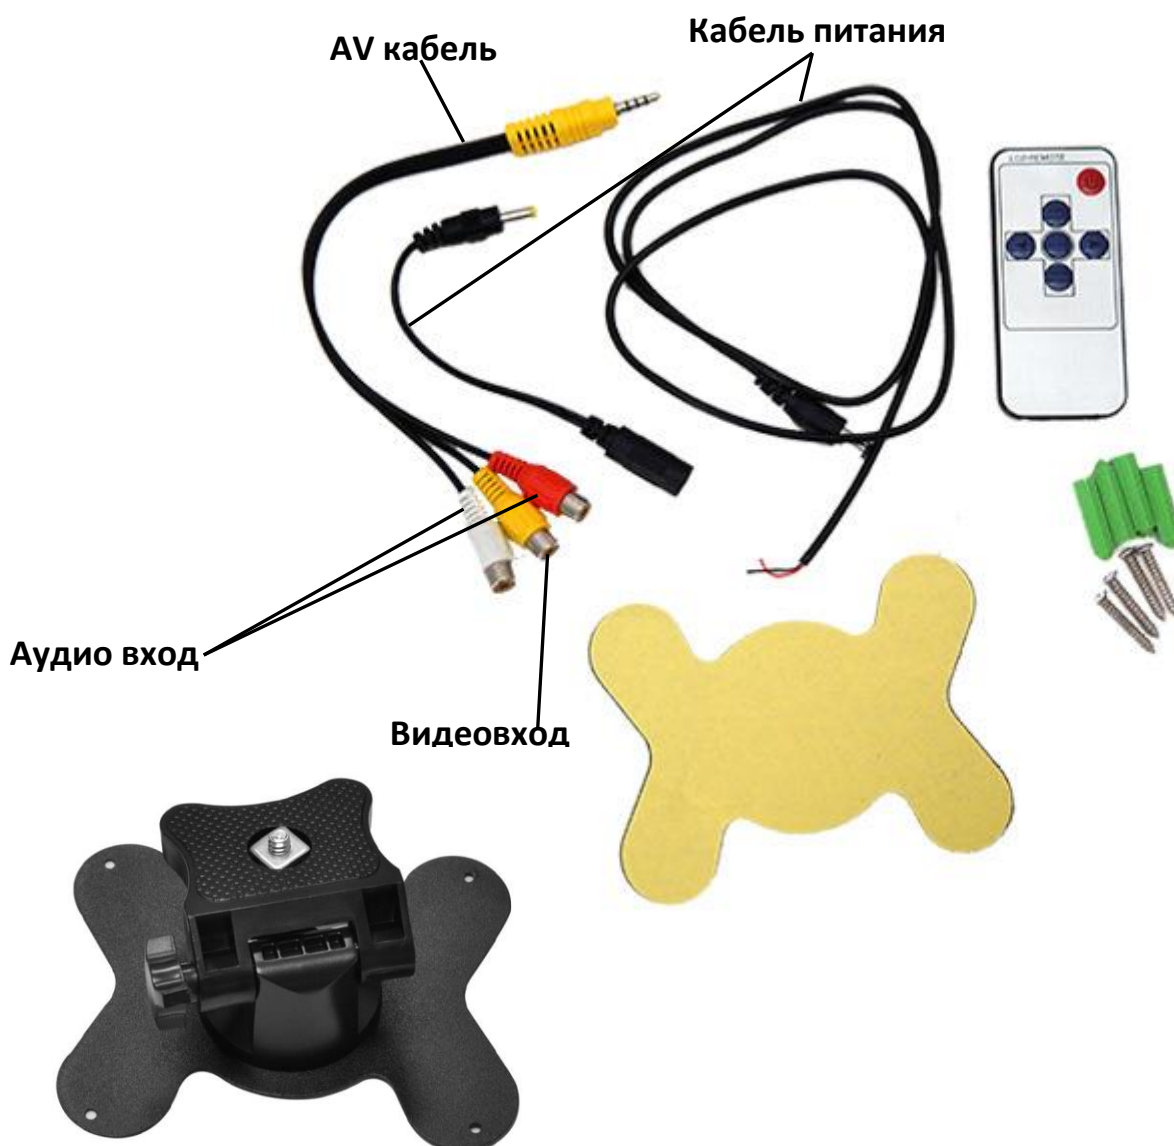

2. Расположение элементов




Монитор

1. Окно ИК-приемника
2. Питание Power
3. Вверх (Кнопка увеличения параметра)
4. Вниз (Кнопка уменьшения параметра)
5. Зеркалирование изображения
6. Меню
7. Переключение видеовходов монитора (HDMI/VGA/AV)
8. Разъем питания 12-24 VDC **Полярность подключения:**
9. VGA вход
10. HDMI вход
11. AV вход




Пульт

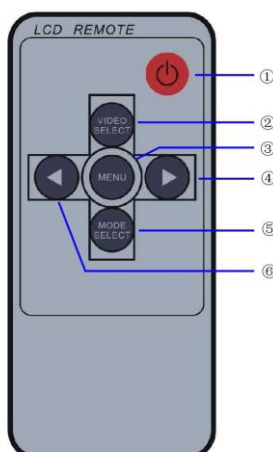


1. Кнопка включения / выключения
Нажмите, чтобы включить или выключить монитор.
2. Video select Кнопка выбора видео
Переключает видеовходы
3. Menu Кнопка выбора меню
Нажмите, чтобы увидеть на экране меню монитора
4. Кнопка ► Кнопка увеличения параметра
5. Mode Select Кнопка выбора режима
Зеркалирование (16: 9/4: 3)
6. Кнопка ◀ Кнопка уменьшения параметра

3. Размеры

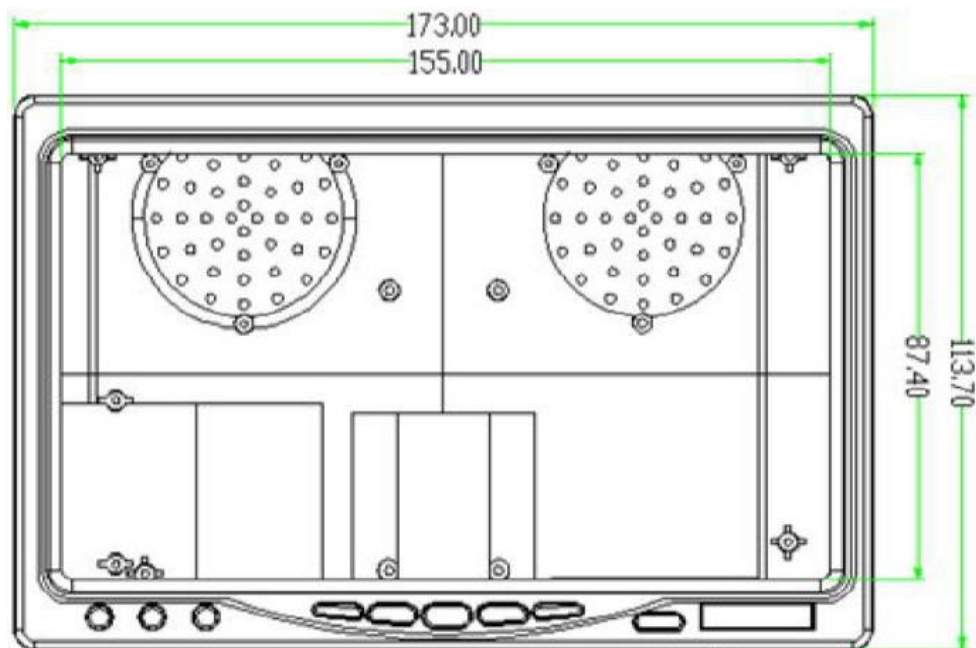

4. Меню Color

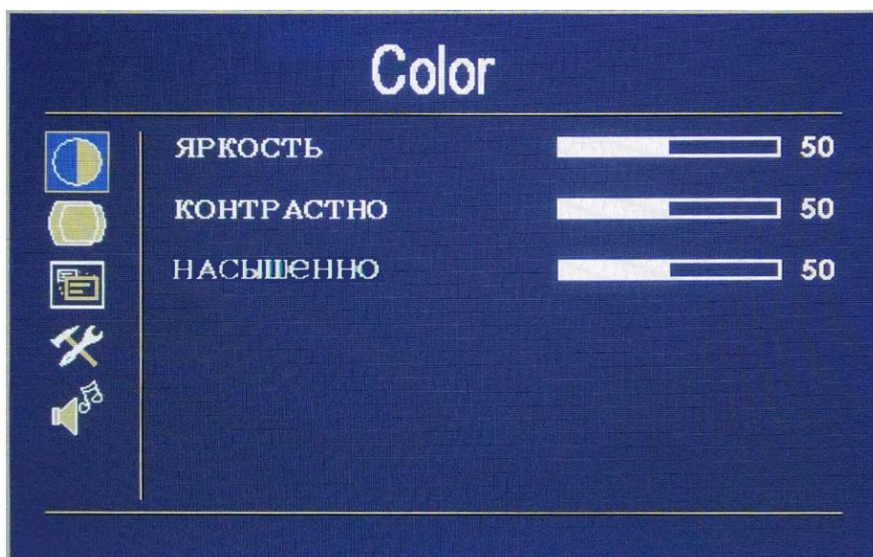

Настройка изображения

Яркость 0-100

Контрастность 0-100

Насыщенность 0-100


Adjust Настройка положения изображения



Горизонтальное положение меню 0-100

Вертикальное положение меню 0-100

OSD экранное меню

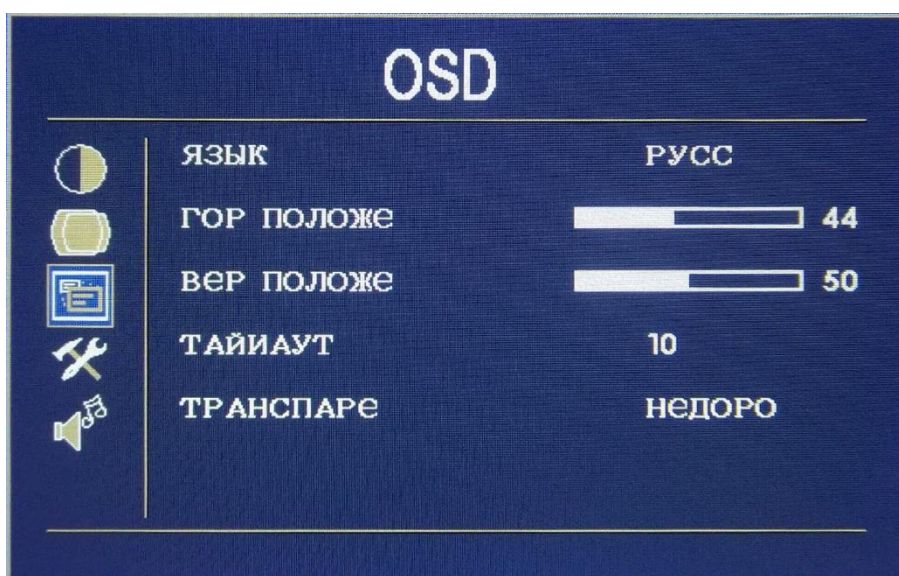

Язык - Выбор языка в меню

Горизонтальное положение меню 0-100

Вертикальное положение меню 0-100


Таймаут – время отображения меню 5-50

Транспарентность – прозрачность меню



Выбор языка отображения в меню

Function

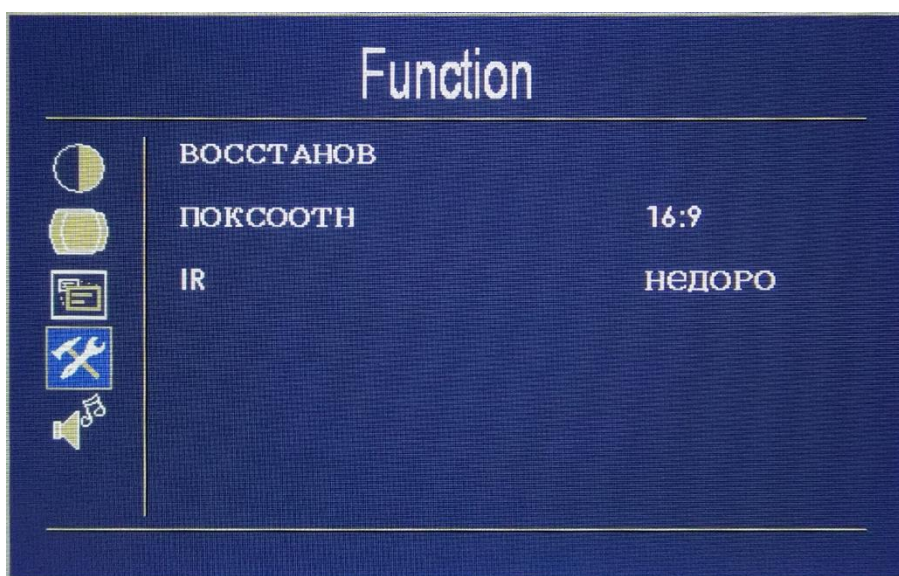


Восстановление - Сброс в заводские установки

Соотношение сторон дисплея

IR – управление от пульта Вкл/Выкл

Sound

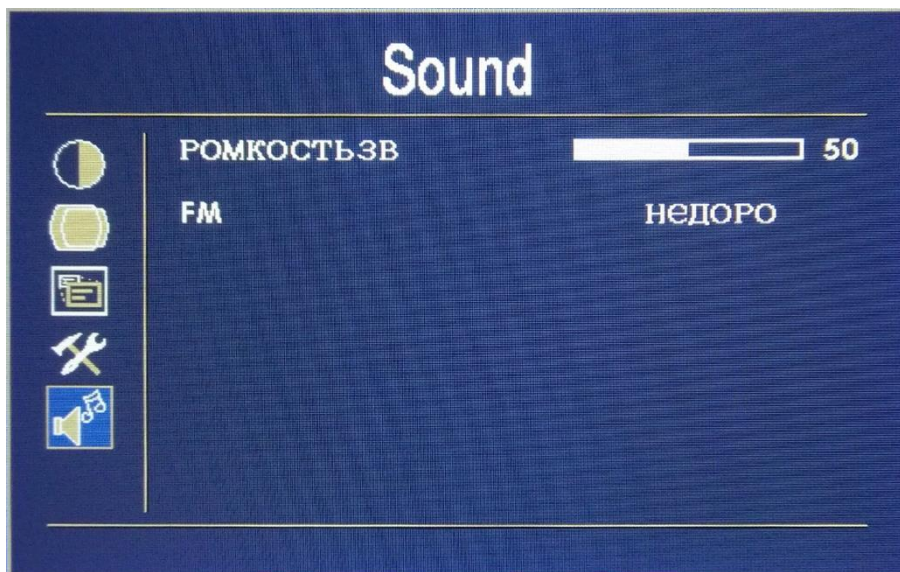

Громкость звука 0-100