

## GF-NV3202




### Особенности:

- Поддержка 36 каналов - 8Мп / 5Мп / 1080р;
- Видеовыходы HDMI и VGA;
- Металлический корпус, 2 SATA (до 14TB);
- 1\*10/100/1000 Mbps Сетевой порт, RJ45;
- Детекция движения, Потеря сигнала, Закрытие камеры, Контроль периметра, Оставленные предметы, Детектор людей, Распознавание лиц
- Автоматический поиск в сети;
- Поддержка ONVIF протокола;
- Поддержка RTSP, DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL;
- 3G, WIFI, IP поиск;
- Облачный сервис, P2P;
- Удаленный просмотр с мобильных устройств (iOS, Android);
- Просмотр через WEB браузер (Win10 IE, Edge, Chrome, Firefox);
- Поддержка более двадцати языков;
- Высокоэффективная схема защиты;
- Поддержка WEB, CMS, MYEYE.

### Параметры:


	Модель	GF-NV3202
Видео	Кодек	H.265AI/H.265+(совместимость H.265/H.264)
	Запись	36 * 8Мп / 5Мп / 1080р
	Просмотр	36 * 8Мп / 5Мп / 1080р
	Воспроизведение	2 * 8Мп, 4 * 5Мп, 10 * 1080р
	Пропускная способность	240 Mbps
Аудио	Компрессия	G.711a
Управление	Режим записи	Постоянная> По тревоге> По детекции движения> По расписанию
	Режим поиска	Запрос по времени / календарю / событию / каналу
	Режим хранения	HDD, Сетевое хранилище
	Резервное копирование	Сеть, USB HDD
	HDMI выход	1*HDMI (MAX:4K)
	VGA выход	1*VGA (MAX:1080P)
	Аудио вх./вых.	0/1
	Тревожные вх./вых.	0/0
	Сетевой порт	1*10/100/1000 Mbps, Сетевой порт RJ45
	POE порты	Не поддерживается
USB порты	2*USB2.0 порт, 1*USB3.0 порт	
HDD	2*SATA (до 14TB)	
Общее	Температура	0 °C - + 55 °C
	Влажность	10% -90% RH
	Источник питания	12V/4A
	Потребление	<15W (Без HDD)
	Вес	~ 2 кг
	Габариты	325x230x46 мм

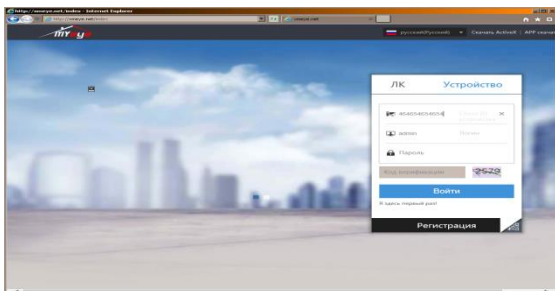

## Режимы работы:

GF-NV3202						
Запись			Воспроизведение			Просмотр
8M	5M	1080P	8M	5M	1080P	
36			2			36
	36			4		36
		36			10	36

## Задняя панель:

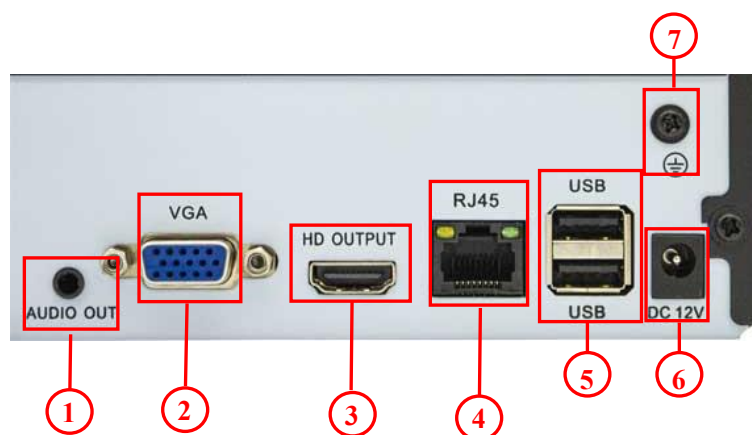

1. Аудио выход;
2. VGA выход;
3. HDMI выход;
4. LAN вход;
5. USB порты;
6. Разъем адаптера питания;
7. Для заземления регистратора;

### Внимание!

Информация данного описания носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Внешний вид и интерфейс, параметры, наличие и доступность функций, пункты меню могут отличаться в зависимости от версии платы и программного обеспечения.

Уточняйте информацию в Сервис-Центре и у менеджеров.